

О воротах

Сдвижные-консольные ворота имеют простую конструкцию и пользуются большой популярностью, поскольку идеально подходят для российского климата. В условиях зимы откатные ворота работают надежнее, чем въездные ворота других типов. Современная консольно-роликовая конструкция из комплектующих компании «Stilstroy» делает их удобными и надёжными.



Преимущества сдвижных консольных ворот

- прочная и долговечная конструкция
- при открывании проем освобождается полностью, так как отсутствуют верхние направляющие, ограничивающие проезд по высоте
- отсутствует необходимость уборки снега перед воротами
- экономия места: ворота открываются вдоль забора и не занимают полезное пространство ни перед въездом, ни за ним
- легко открываются вручную
- возможность изготовления ворот с шириной проезда до 15 метров

Сдвижные консольные ворота - это металлический каркас, который может быть обшит самыми разнообразными материалами. Но не все можно использовать в качестве отделки ворот. Вот несколько советов чтобы правильно выбрать материал отделки.



Первое - надо учитывать, как Ваши ворота будут сочетаться по цвету и фактуре со всеми деталями объекта строительства.

Второе - ворота стоят на улице, поэтому отделочный материал должен иметь долговременную защиту от влажности, ультрафиолетовых лучей и низких температур.



Третье – въездные ворота это подвижная конструкция, соответственно материал должен хотя бы незначительно деформироваться.



Серия «ПРОФ 0». Типовая комплектация

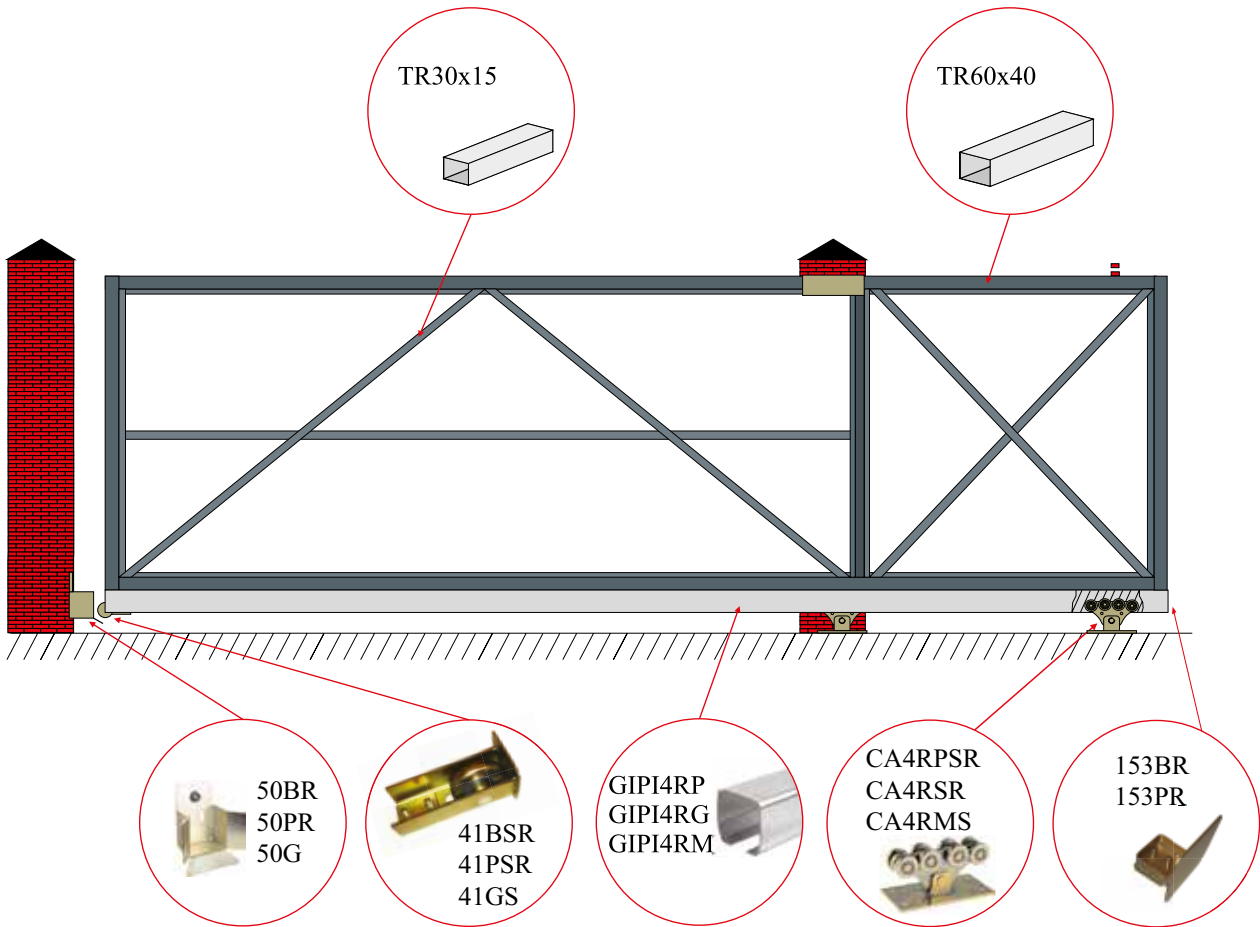


Стандартный цвет коричневый RAL 8014

ПРОФ 0-Т


ПРОФ 0-К

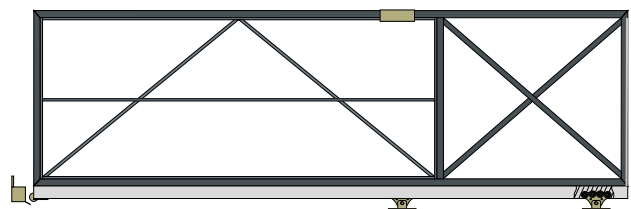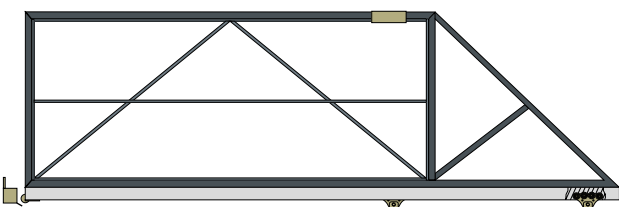


Серия «ПРОФ 1». Типовая комплектация

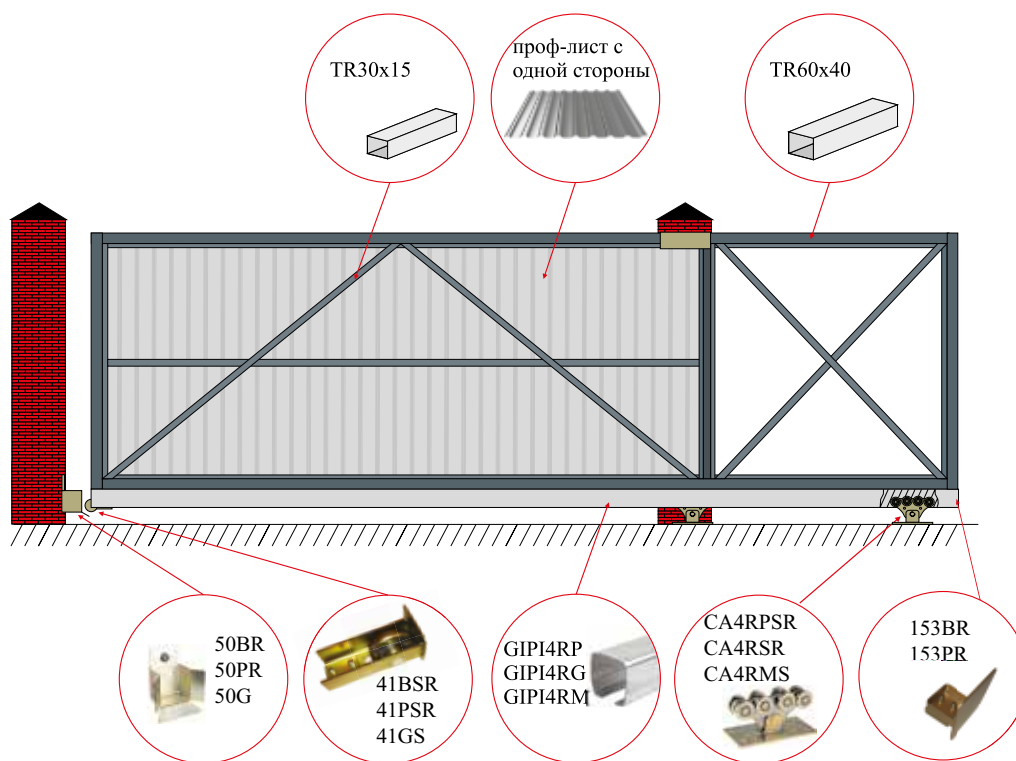

ПРОФ 1-К

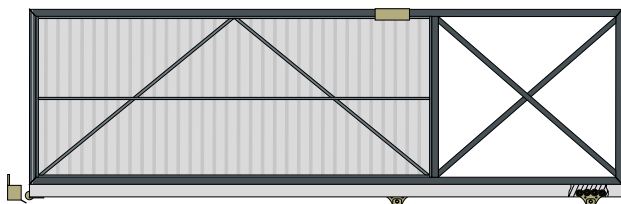


ПРОФ 1-Т

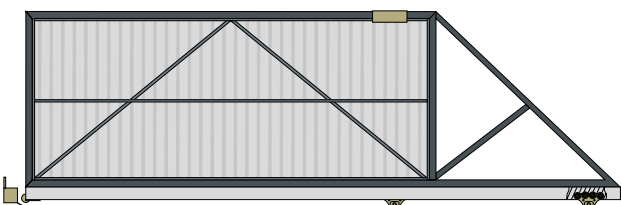


Ворота выполнены в виде металлического каркаса, обшитого с одной стороны профилированным листом с полимерным покрытием. Стандартный цвет полотна коричневый RAL 8014.


Серия «ПРОФ 2». Типовая комплектация

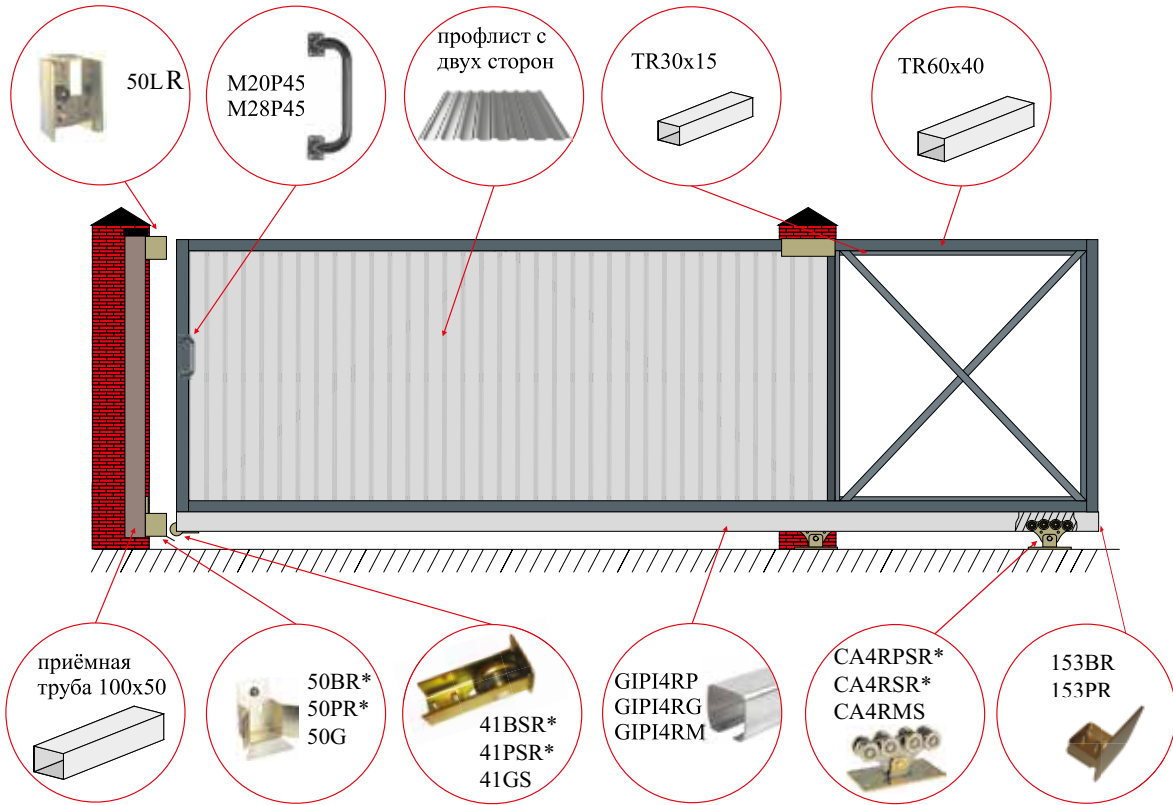

ПРОФ 2-К

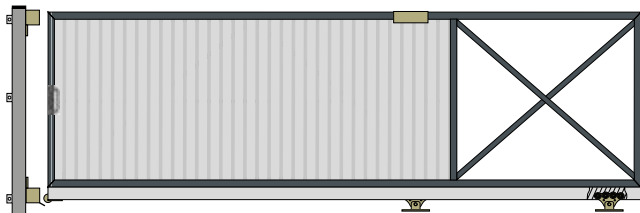

ПРОФ 2-Т

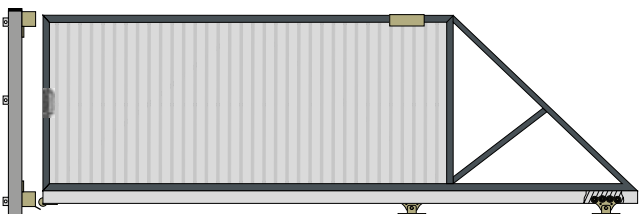

Ворота выполнены в виде металлического каркаса, обшитого с двух сторон профилированным листом с полимерным покрытием. Стандартный цвет полотна коричневый RAL 8014.

Серия «ПРОФ». Варианты комплектации

Комплектация модели «ЭКО»

Артикул	Наименование	Единица измерения	ПРОФ 0	ПРОФ 1	ПРОФ 2
RAN 20	профильный лист с покрытием	м ²	-	1 сторона	с 2-х сторон
TR 60x40	труба профильная 60x40 мм для изготовления каркаса	м	+	+	+
TR 30x15	труба профильная 30x15 мм для крепл. материала обшивки	м	+	+	+
CA4RPS/CA4RPSR	тележка несущая малая	шт	2	2	2
GIPI4RP	балка несущая	м	до 6	до 6	до 6
41BS/41BSR	ролик концевой с торцевой заглушкой	шт	1	1	1
50B/50BR	ловушка нижняя	шт	1	1	1
50L R	ловушка верхняя	шт	-	-	1
2RP/2RPR	кронштейн направляющий	шт	1	1	1
M20P45/M28P45	ручка с крепёжной пластиной	шт	-	-	1
50TR 100x50	труба приемная 100x50 мм для крепления ловушек	м	-	-	+
CAP39RN	крышка прямоугольная пласт. 100x50мм для приемной трубы	шт	-	-	1
60BR	кронштейн для крепления нижней ловушки	шт	1	1	-
153BR	заглушка торцевая малая	шт	1	1	1

Комплектация модели «НОРМА»


Артикул	Наименование	Единица измерения	ПРОФ 0	ПРОФ 1	ПРОФ 2
RAN 20	профильный лист с покрытием	м ²	-	1 сторона	с 2-х сторон
TR 60x40	труба профильная 60x40 мм для изготовления каркаса	м	+	+	+
TR 30x15	труба профильная 30x15 мм для крепл. материала обшивки	м	+	+	+
CA4RS/CA4RSR	тележка несущая средняя	шт	2	2	2
GIPI4RG	балка несущая	м	до 9	до 9	до 9
41PS/41PSR	ролик концевой с торцевой заглушкой	шт	1	1	1
50P/50PR	ловушка нижняя	шт	1	1	1
50L R	ловушка верхняя	шт	-	-	1
2RGZ/2RGR	кронштейн направляющий	шт	1	1	1
M20P45/M28P45	ручка с крепёжной пластиной	шт	-	-	1
50TR 100x50	труба приемная 100x50 мм для крепления ловушек	м	-	-	+
CAP39RN	крышка прямоугольная пласт. 100x50мм для приемной трубы	шт	-	-	1
60BR	кронштейн для крепления нижней ловушки	шт	1	1	-
153PR	заглушка торцевая малая	шт	1	1	1

Комплектация модели «ГРАНД»

Артикул	Наименование	Единица измерения	ПРОФ 0	ПРОФ 1	ПРОФ 2
RAN 20	профильный лист с покрытием	м ²	-	1 сторона	с 2-х сторон
TR 80x40	труба профильная 80x40 мм для изготовления каркаса	м	+	+	+
TR 40x20	труба профильная 40x20 мм для крепления обшивки	м	+	+	+
CA4RMS	тележка несущая	шт	2	2	2
GIPI4RM	балка несущая	м	до 12	до 12	до 12
41GS	ролик концевой с торцевой заглушкой	шт	1	1	1
50G	ловушка нижняя	шт	1	1	1
50P/PR	ловушка верхняя	шт	-	-	1
4RG	кронштейн направляющий	шт	1	1	1
M20P45/M28P45	ручка с крепёжной пластиной	шт	-	-	1
50TR 100x50	труба приемная 100x50 мм для крепления ловушек	м	-	-	+
CAP39RN	крышка прямоугольная пласт. 100x50мм для приемной трубы	шт	-	-	1
60BR	кронштейн для крепления нижней ловушки	шт	1	1	-

Серия «МЕТ». Типовая комплектация

Сдвижные ворота могут быть изготовлены с декоративными элементами (пики, кольца), а также выполнены в комбинированном виде из обрешетки и обшивки профилированным листом.

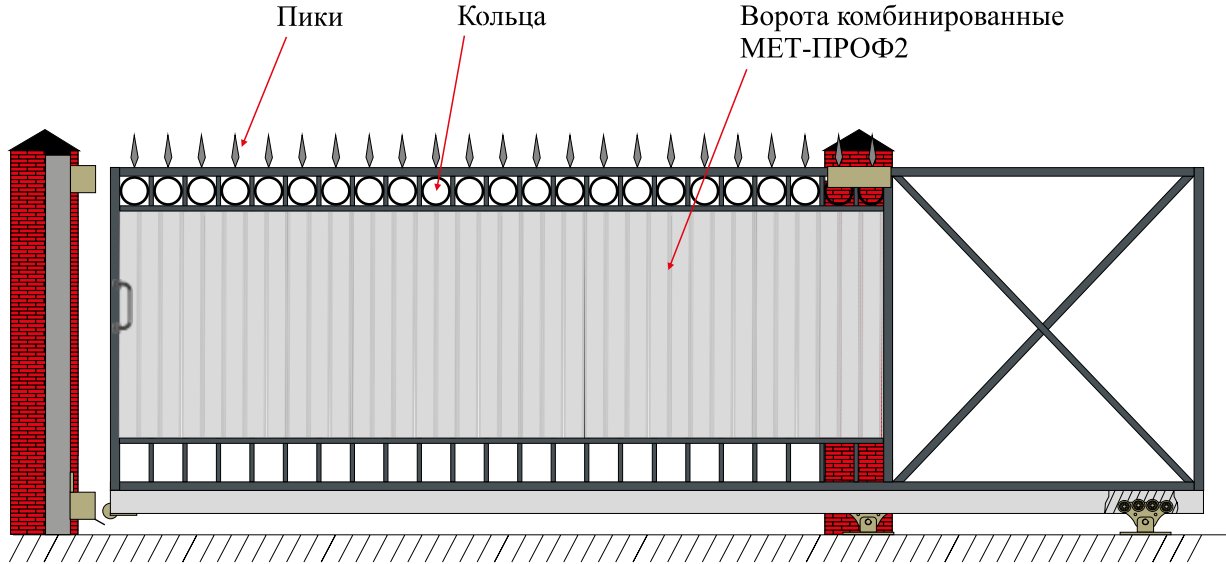


Ворота выполнены из профильной трубы 60x40 по периметру полотна и наполнением из профильной трубы 30x15 по вертикали. Стандартный цвет коричневый RAL 8014.



МЕТ-К



МЕТ-Т

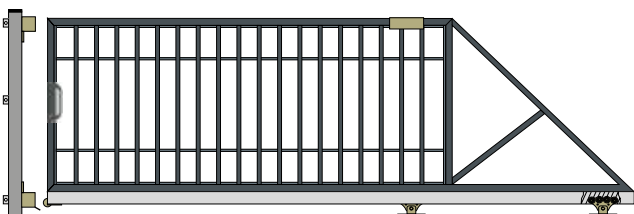

Серия «МЕТ». Варианты комплектации

Комплектация модели «МЕТ-ЭКО»

Артикул	Наименование	Единица измерения	МЕТ
TR 60x40	труба профильная 60x40 мм для изготовления каркаса	м	+
TR 30x15	труба профильная 30x15 мм вертикальный пруток	м	+
P 40x4	полоса 40x4 мм	м	+
CA4RPS/CA4RPSR	тележка несущая малая	шт	2
GIPI4RP	балка несущая	м	6
41BS/41BSR	ролик концевой с торцевой заглушкой	шт	1
50B/50BR	ловушка нижняя	шт	1
50L R	ловушка верхняя	шт	1
2RP/2RPR	кронштейн направляющий	шт	1
M20P45/M28P45	ручка с крепёжной пластиной	шт	1
50TR 100x50	труба приемная 100x50 мм для крепления ловушек	м	+
CAP39RN	крышка прямоугольная пластиковая 100x50 мм для приемной трубы	шт	1
153BR	заглушка торцевая малая	шт	1

Комплектация модели «МЕТ-НОРМА»

Артикул	Наименование	Единица измерения	МЕТ
TR 60x40	труба профильная 60x40 мм для изготовления каркаса	м	+
TR 30x15	труба профильная 30x15 мм вертикальный пруток	м	+
P 40x4	полоса 40x4 мм	м	+
CA4RS/CA4RS R	тележка несущая средняя	шт	2
GIPI4RG	балка несущая	м	9
41PS/41PS R	ролик концевой с торцевой заглушкой	шт	1
50P/50P R	ловушка нижняя	шт	1
50L R	ловушка верхняя	шт	1
2RGZ/2RG R	кронштейн направляющий	шт	1
M20P45/M28P45	ручка с крепёжной пластиной	шт	1
50TR 100x50	приемная труба 100x50 мм для крепления ловушек	м	+
CAP39RN	крышка прямоугольная пластиковая 100x50мм для приемной трубы	шт	1
153PR	заглушка торцевая средняя	шт	1


Комплектация модели «МЕТ-ГРАНД»

Артикул	Наименование	Единица измерения	МЕТ
TR 80x40	труба профильная 80x40 мм для изготовления каркаса	м	+
TR 40x20	труба профильная 40x20 мм вертикальный пруток	м	+
P 40x4	полоса 40x4 мм	м	+
CA4RMS	тележка несущая большая	шт	2
GIPI4RM	балка несущая	м	12
41GS	ролик концевой с торцевой заглушкой	шт	1
50G	ловушка нижняя	шт	1
50P/50PR	ловушка верхняя	шт	1
4RG	кронштейн направляющий	шт	1
M20P45/M28P45	ручка с крепёжной пластиной	шт	1
50TR 100x50	труба профильная 100x50 мм для крепления ловушек	м	+
CAP39RN	Крышка прямоугольная пластиковая 100x50 мм	шт	1


Серия «ПРОФ-PANEL»

Артикул	Наименование	Ед. изм.	ПРОФ-PANEL-T	ПРОФ-PANEL	ПРОФ-PANEL-TECSEDO
C40/950	панель ЗАО Стильстрой RAL 8014 с 2-х сторон	м ²	+	+	-
TBM	сэндвич-панель Tecsedo RAL 8014 с 2-х сторон	м ²	-	-	+
TR 60x40	труба профильная 60x40 мм для изготовления каркаса ворот	м	+	+	+
TR 20x10	труба профильная 20x10 мм для изготовления обрамления панелей	м	+	+	+
CA4RPS R	тележка несущая малая	штг	2	2	2
GIP14RP	балка несущая	м	6	6	6
41BSR	ролик концевой с торцевой заглушкой	штг	1	1	1
50BR	ловушка нижняя	штг	1	1	1
50L R	ловушка верхняя	штг	-	+	-
2RGR	кронштейн направляющий	штг	1	1	1
M20/28 P45	ручка с крепёжной пластиной	штг	-	+	-
50TR 100x50	приёмная труба 100x50 мм для крепления ловушек	штг	-	+	-
CAP39RN	крышка прямоугольная пластиковая 100x50 мм на приемную трубу	штг	-	+	-
60BR	кронштейн для крепления нижней ловушки	штг	+	+	+
153BR	заглушка торцевая малая	штг	1	1	1


ПРОФ-PANEL-T

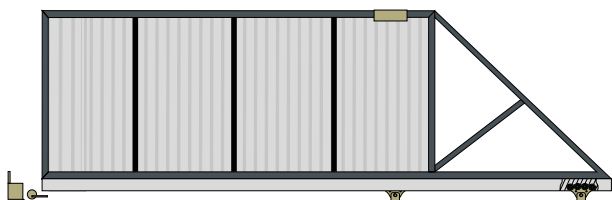


ПРОФ-PANEL

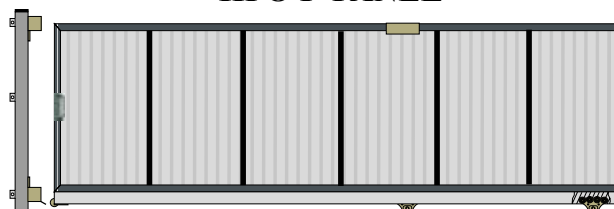

ПРОФ-PANEL-TECSEDO

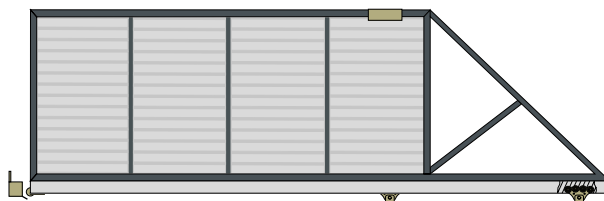

Серия «ПРОФ С». Типовая комплектация

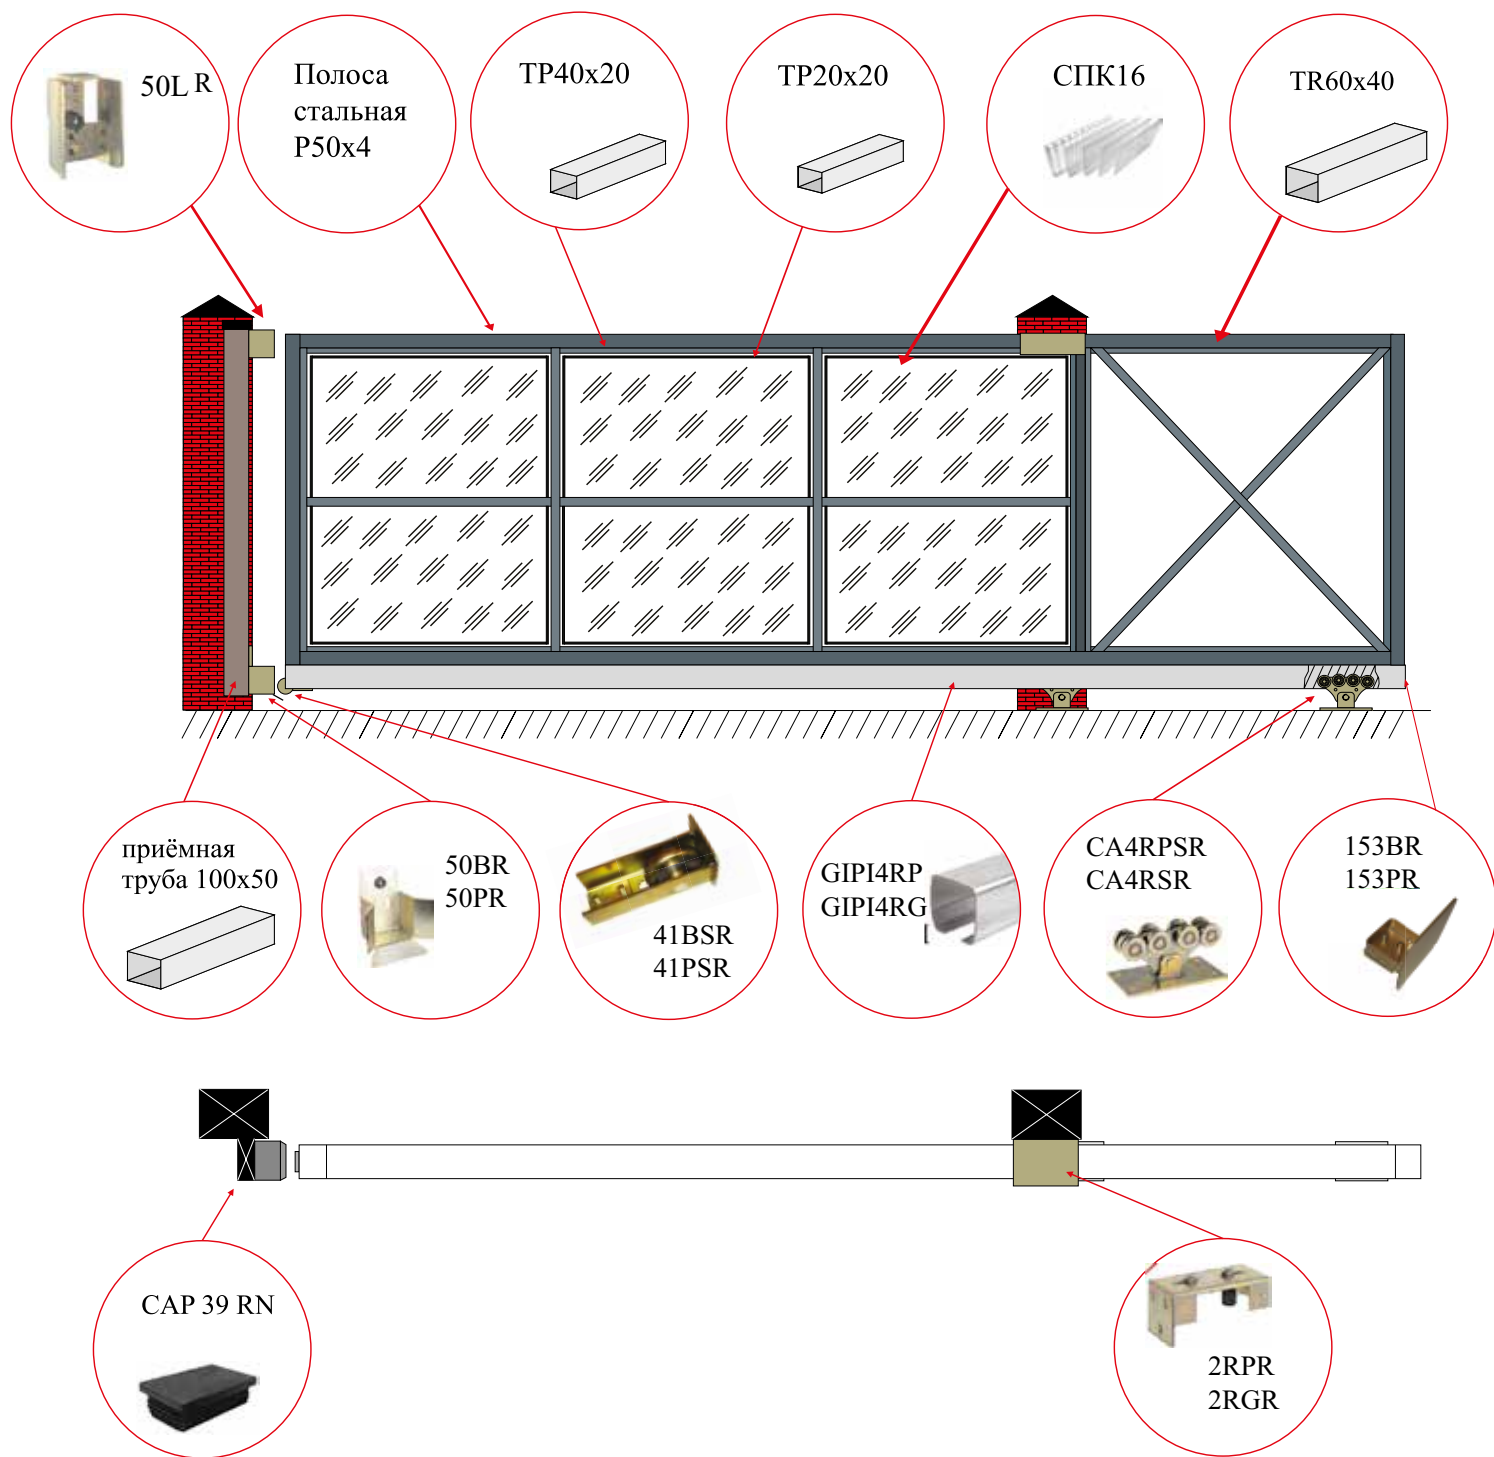

Серия «ПРОФ С». Варианты комплектации

С момента появления на российском рынке изделия из сотового поликарбоната – навесы, теплицы, заборы пользуются нарастающим спросом благодаря легкости, прочности, простоте монтажа и особой привлекательности светопрозрачных конструкций.


Иногда требования дизайна диктуют необходимость новых идей. Согласитесь, что трудно представить себе легкий, прозрачный забор и глухие ворота темного цвета! Идя навстречу пожеланиям заказчиков, наша фирма разработала модель сдвижных (откатных) ворот из поликарбоната.

Каркас выполнен из стальной профильной трубы с порошковым окрашиванием. Для заполнения используется сотовый поликарбонат толщиной 16 мм. Стандартный цвет рамы - коричневый, RAL 8017, поликарбоната – бронза.


Возможны другие цветовые решения (под заказ). Ворота разработаны с учетом необходимого запаса прочности и жесткости, конструкция устроена таким образом, что делает ее ремонтно-пригодной при замене заполняющих листов. Несущий роликовый комплект обеспечивает легкое и плавное скольжение ворот (в т. ч. при ручном открывании), и длительный срок эксплуатации. Максимально допустимые размеры: 6000 мм по ширине и 2300 мм по высоте.



ПРОФ С-К

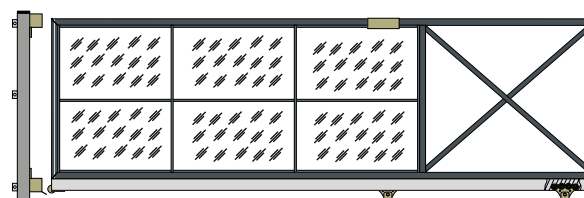

ПРОФ С-Т

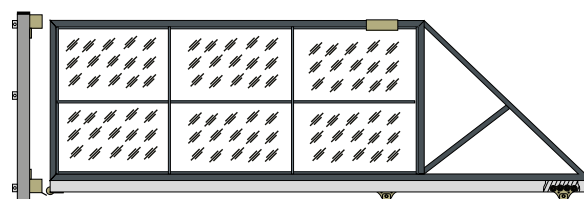

Артикул	Наименование	Единица измерения	ПРОФ С
СПК16	сотовый поликарбонат	м ²	1 сторона
TR 60x40	труба профильная 60x40 мм для изготовления каркаса	м	+
TR 40*20	труба проф. 40x20 мм для крепления материала обшивки	м	+
TR 20*20	труба профильная 20*20 мм	м	+
P 50*4	полоса стальная	м	+
CA4RPSR/CA4RSR	тележка несущая малая/средняя	шт	2
GIPI4RP/GIPI4RG	балка несущая малая/средняя	м	6-9
41BSR/41PSR	ролик концевой с торцевой заглушкой малый/средний	шт	1
50BR/50PR	ловушка нижняя малая/средняя	шт	1
50 L R	ловушка верхняя	шт	1
2RPR/2RGR	кронштейн направляющий малый/средний	шт	1
M20P45/M28P45	ручка с крепёжной пластиной	шт	1
50TR 100x50	труба приема 100x50 мм для крепления ловушек	м	+
CAP39RN	крышка прямоугольная пластиковая 100x50 мм	шт	1
153BR/153PR	заглушка торцевая средняя	шт	1

Серия «АЛЬФА». Типовая комплектация




- Ширина проёма до 4000 мм
- Дорожный просвет 83 мм
- Полотно ворот выполнено из сэндвич-панелей и ALPHA-профиля
- Расположение панелей вертикальное, стандартный цвет коричневый RAL 8014.


Серия «АЛЬФА». Варианты комплектации

Артикул	Наименование	Единица измерения	АЛЬФА ЭКО 4	АЛЬФА ЭКО 6	АЛЬФА ЭЛИТА 4	АЛЬФА ЭЛИТА 6
C40/950	сэндвич-панель RAL 8014 с 2-х сторон	м ²	+	+	+	+
ALPHA	ALPHA-профиль	М	+	+	+	+
66	уголок крепёжный для ALPHA-профиля	шт	-	-	4	4
TR 60x40	труба профильная 60x40 мм для изготовления каркаса ворот	м	+	-	+	-
CA4RPS R	тележка несущая малая	шт	2	2	2	2
GIPI4RP	балка несущая	м	6	6	6	6
41BSR	ролик концевой с торцевой заглушкой	шт	1	1	1	1
50B/50BR	ловушка нижняя	шт	1	1	1	1
50L R	ловушка верхняя	шт	-	-	1	1
2RGR	кронштейн направляющий	шт	1	1	1	1
M20/28 P45	ручка с крепёжной пластиной	шт	-	-	1	1
50TR 100x50	приёмная труба 100x50 мм для крепления ловушек	шт	-	-	+	+
CAP39RN	крышка прямоугольная пластиковая 100x50 мм на приемную трубу	шт	-	-	1	1
60BR	кронштейн для крепления нижней ловушки	шт	+	+	-	-
153BR	заглушка торцевая малая	шт	1	1	1	1


АЛЬФА-ЭКО 4

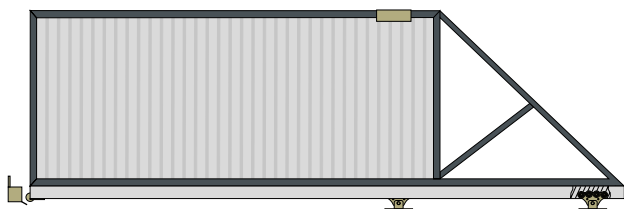


АЛЬФА-ЭЛИТА 4

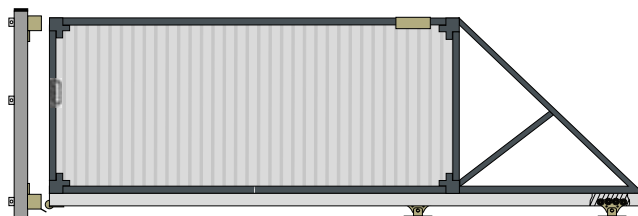

АЛЬФА-ЭКО 6

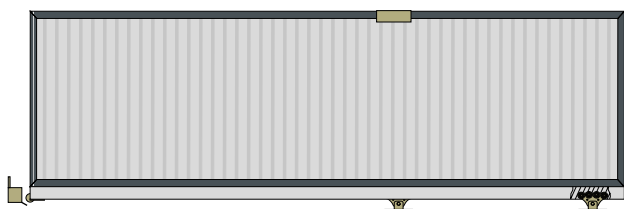


АЛЬФА-ЭЛИТА 6

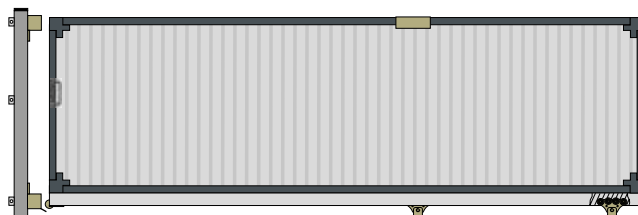


Требования к проему


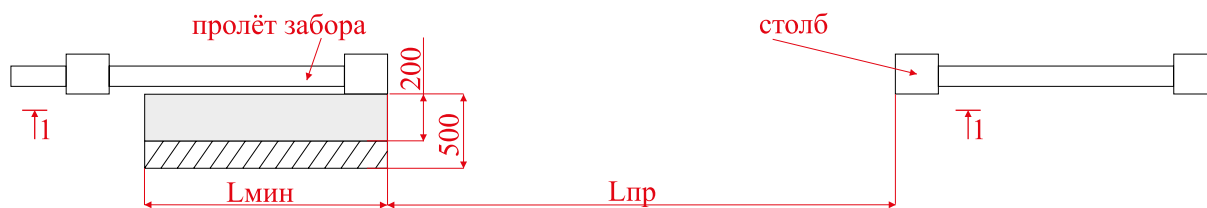


Вид сверху

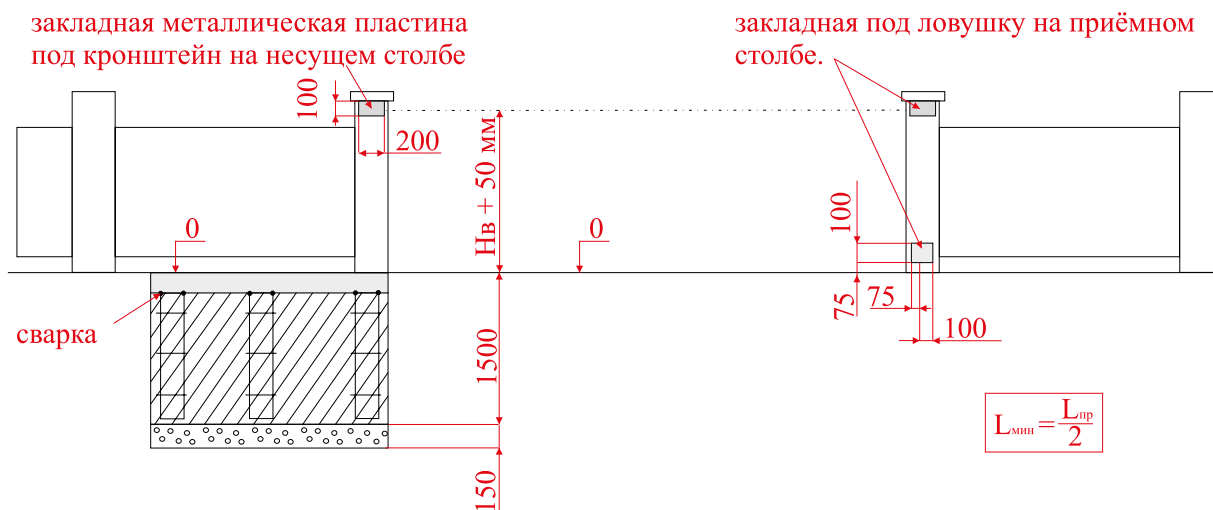

1-1



Условные обозначения


- | | |
|---|---|
|  Песок |  Арматура \varnothing не менее 10 мм |
|  Бетон |  Закладная из швеллера не менее 200 мм |

Электроконтактный замок

2x0.75

Лампа проблесковая

2x0.75 + РК58

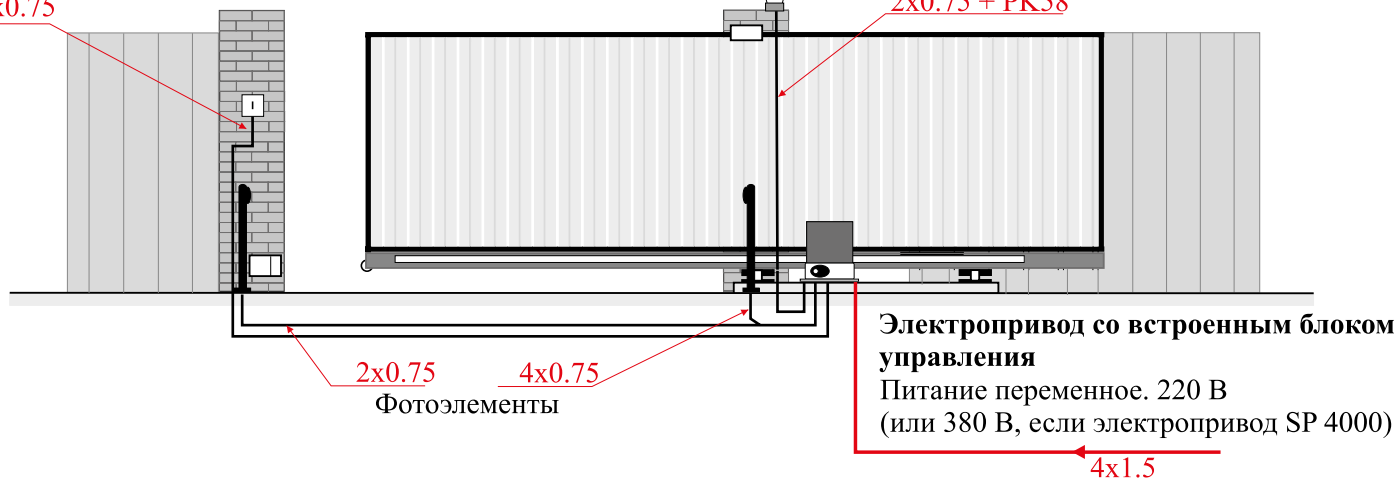

Фотоэлементы

Электропривод со встроенным блоком управления

Питание переменное. 220 В (или 380 В, если электропривод SP 4000)