

О воротах

Распашные ворота являются самым традиционным и популярным вариантом въездных ворот. Простота конструкции распашных ворот и отсутствие сложных элементов обеспечивает их невысокую стоимость и безотказную эксплуатацию в любое время года. Распашные ворота оптимально соответствуют своему назначению и отлично вписываются в архитектуру объекта.


Конструкция распашных ворот включает в себя две створки и боковые стойки. Створки представляют собой жесткую сварную раму, изготовленную из профильной трубы 60x40 мм и облицованы профилированным листом или решеткой из профильной трубы 30x15 мм. Возможно выполнение ворот из сэндвич-панелей, в обрамлении итальянским профилем REFLEX или ALPHA. В этом случае распашные ворота будут выглядеть в едином стиле вместе с секционными воротами.

Мы также выпускаем модель ворот, которую Вы можете обшить своим материалом. Нестандартно выглядят распашные ворота, отделанные деревянными панелями или профилированной доской. Створки на петлях крепятся к боковым стойкам, которые, в свою очередь, - к столбам на анкерные болты или на сварку. Петли - очень важный элемент конструкции распашных ворот, именно от них зависит надежность и долговременная эксплуатация, поэтому ворота устанавливаются на усиленных петлях с опорными подшипниками, принимающих на себя основной вес конструкции.



Наша компания предлагает большой выбор оригинальных петель, как для лёгких, так и для тяжёлых ворот. Помимо уличных распашных ворот мы изготавливаем и устанавливаем гаражные утепленные распашные ворота. Утепленные распашные ворота вместо стоек имеют замкнутую раму, все зазоры закрываются металлическими нащельниками и резиновыми уплотнителями.

Створки изготавливаются из сэндвич-панелей. Также полотно ворот может быть окрашено по Вашему желанию в любой другой цвет по каталогу RAL или изготовлено с имитацией под дерево.

Гаражные распашные ворота комплектуются запирающими устройствами. В ворота можно врезать калитку с механическим или электромеханическим замком и доводчиком.


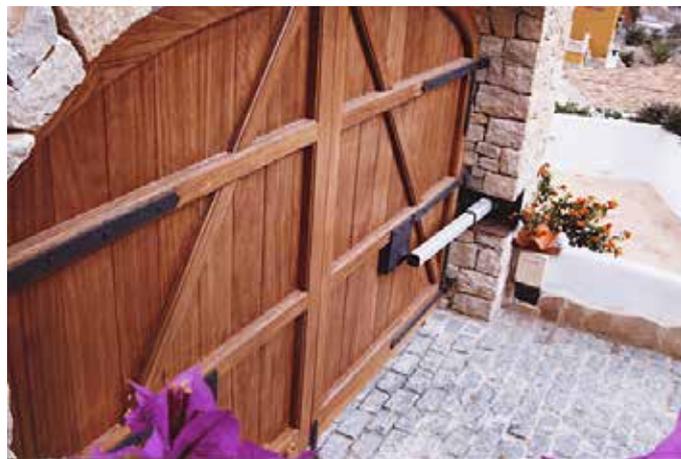


Серия «ПРОФ 0». Типовая комплектация

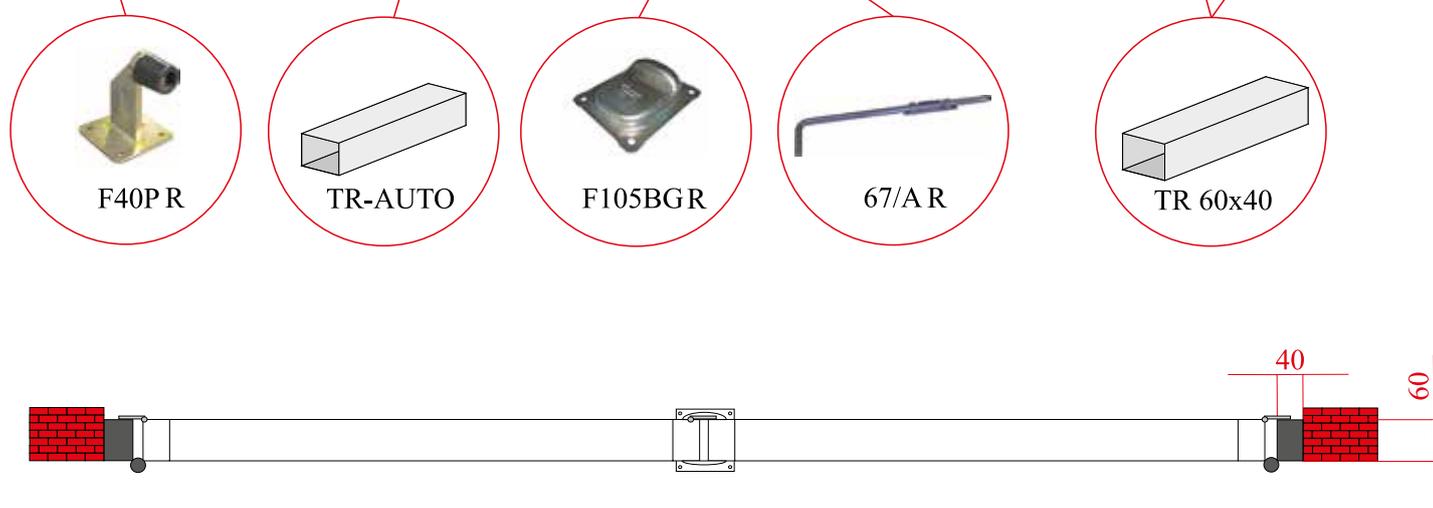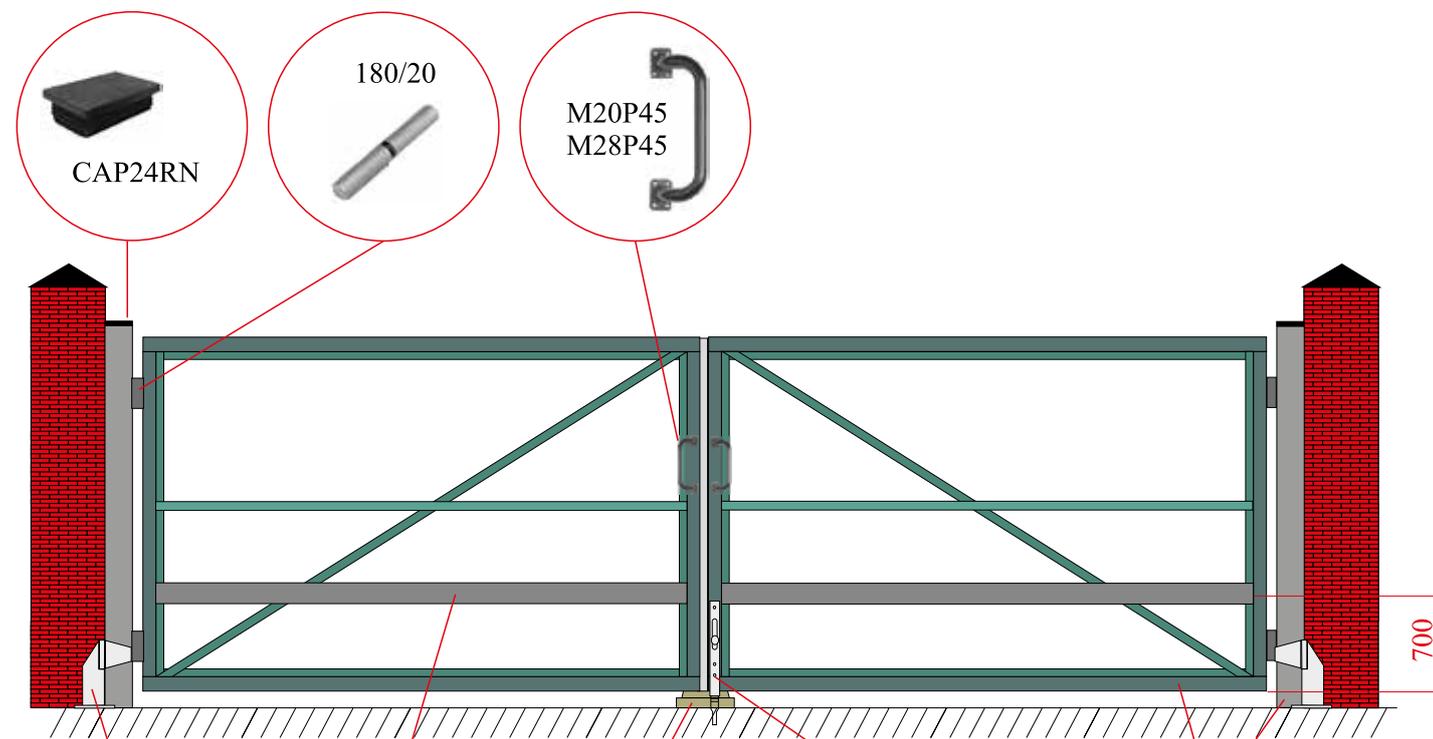


ПРОФ 0-ЭКО



ПРОФ 0

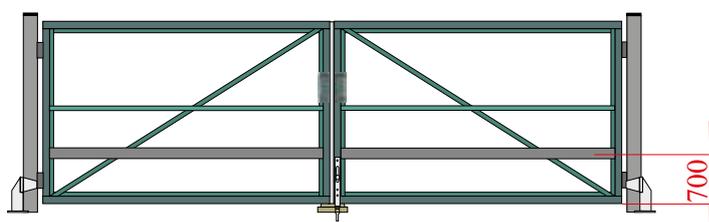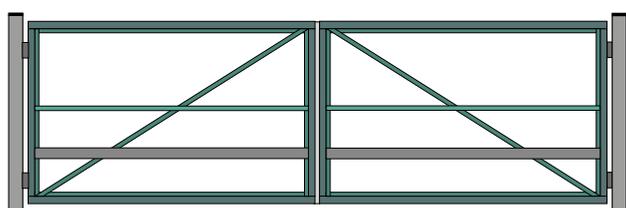

Серия «ПРОФ 1». Типовая комплектация


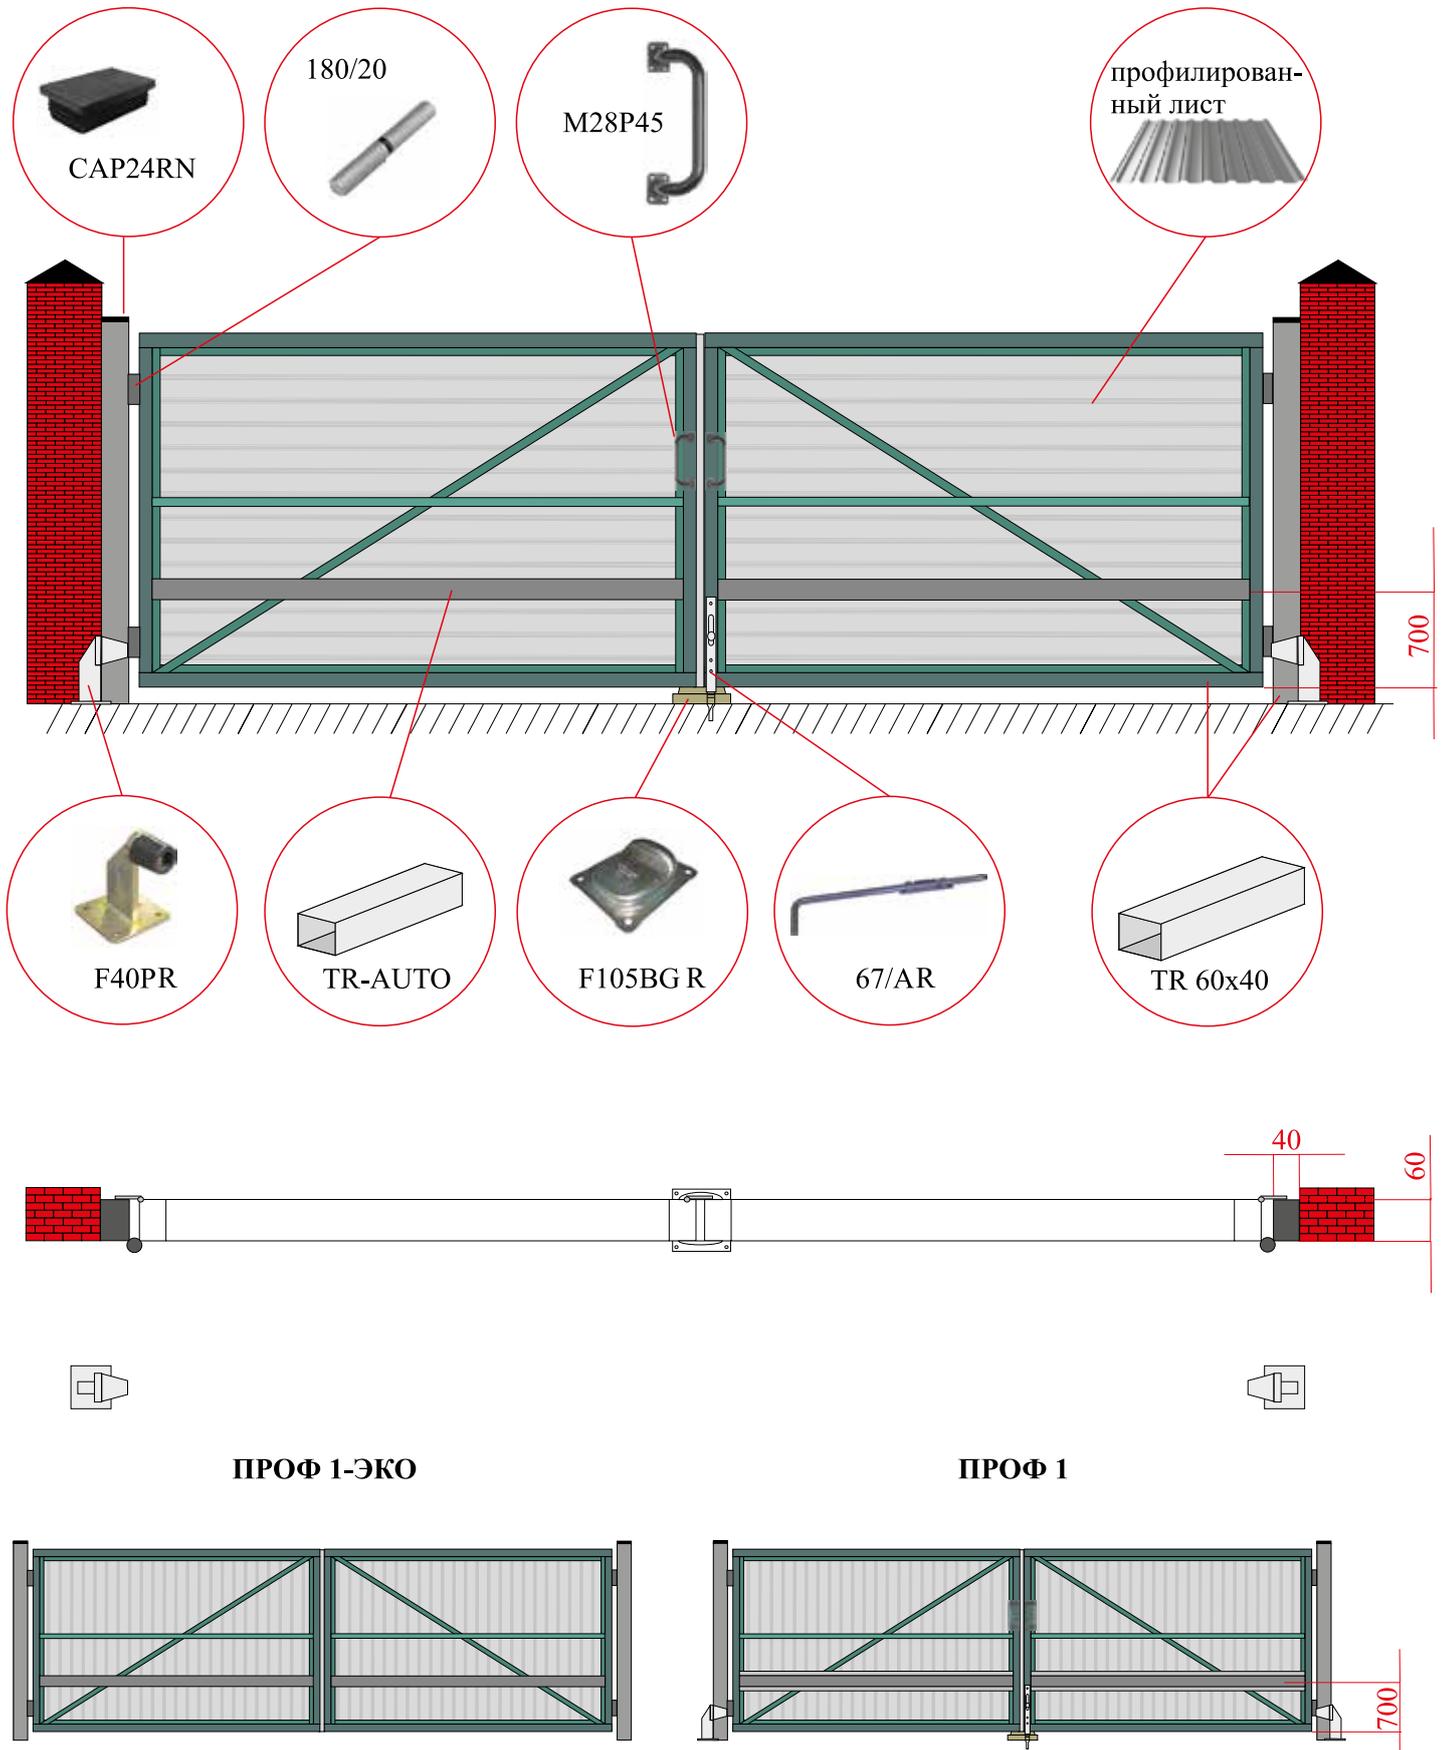


Серия «ПРОФ 2». Типовая комплектация

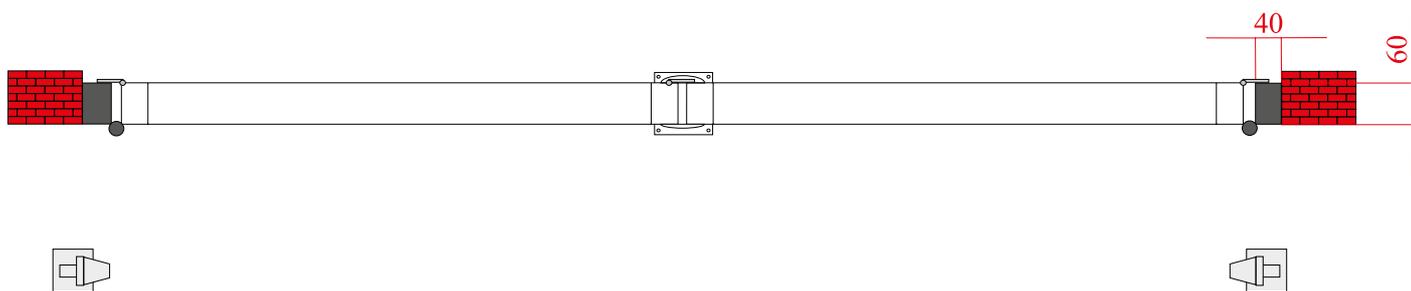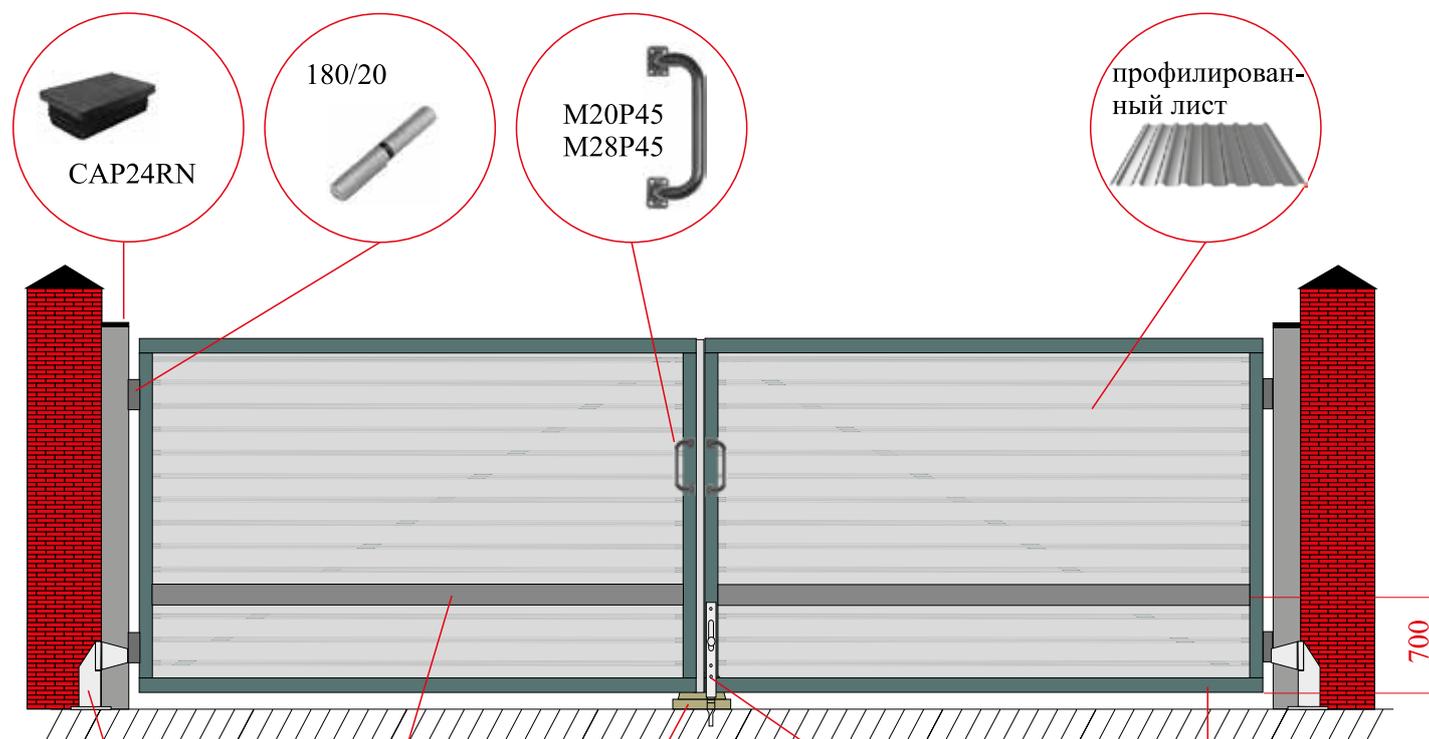

ПРОФ 2-ЭКО

ПРОФ 2

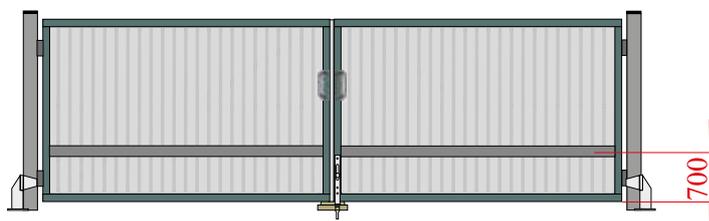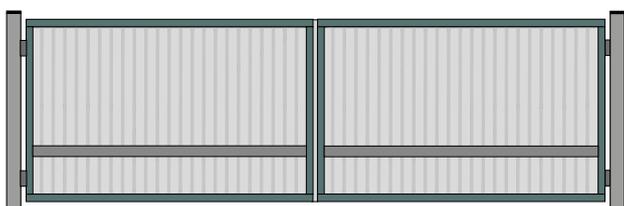



Серия «ПРОФ». Варианты комплектации

Артикул	Наименование	Единица измерения	ПРОФ 0	ПРОФ 1	ПРОФ 2
TR60x40	труба профильная 60x40 мм для изготовления каркаса	м	+	+	+
CAP24RN	крышка пластиковая	шт	2	2	+
TR-AUTO	труба профильная 60x30 мм для крепления электропривода	шт	2	2	2
TR30x15	труба прямоугольная 30x15 для крепления обшивки	м	+	+	+
RAN	профильный лист с покрытием	м ²	-	с одной стороны	с двух сторон
180/20	петля черная «капелька»	шт	4	4	4
P 60x4	полоса 60x4 для нащельника между створками	м	+	+	+
M20P45/M28P45	ручка	шт	2	2	2
F40P R	упор боковой	шт	2	2	2
F105BG R	упор центральный	шт	1	1	1
67/A R	задвижка	шт	1	1	1

Модели «ПРОФ 0-ЭКО», «ПРОФ1-ЭКО», «ПРОФ2-ЭКО» отличаются от базовых отсутствием ручек, центрального и боковых упоров.



Серия «МЕТ». Типовая комплектация

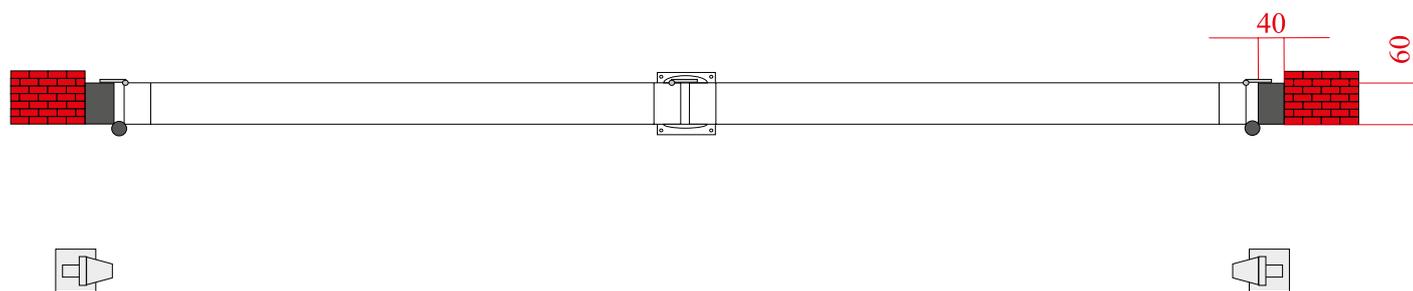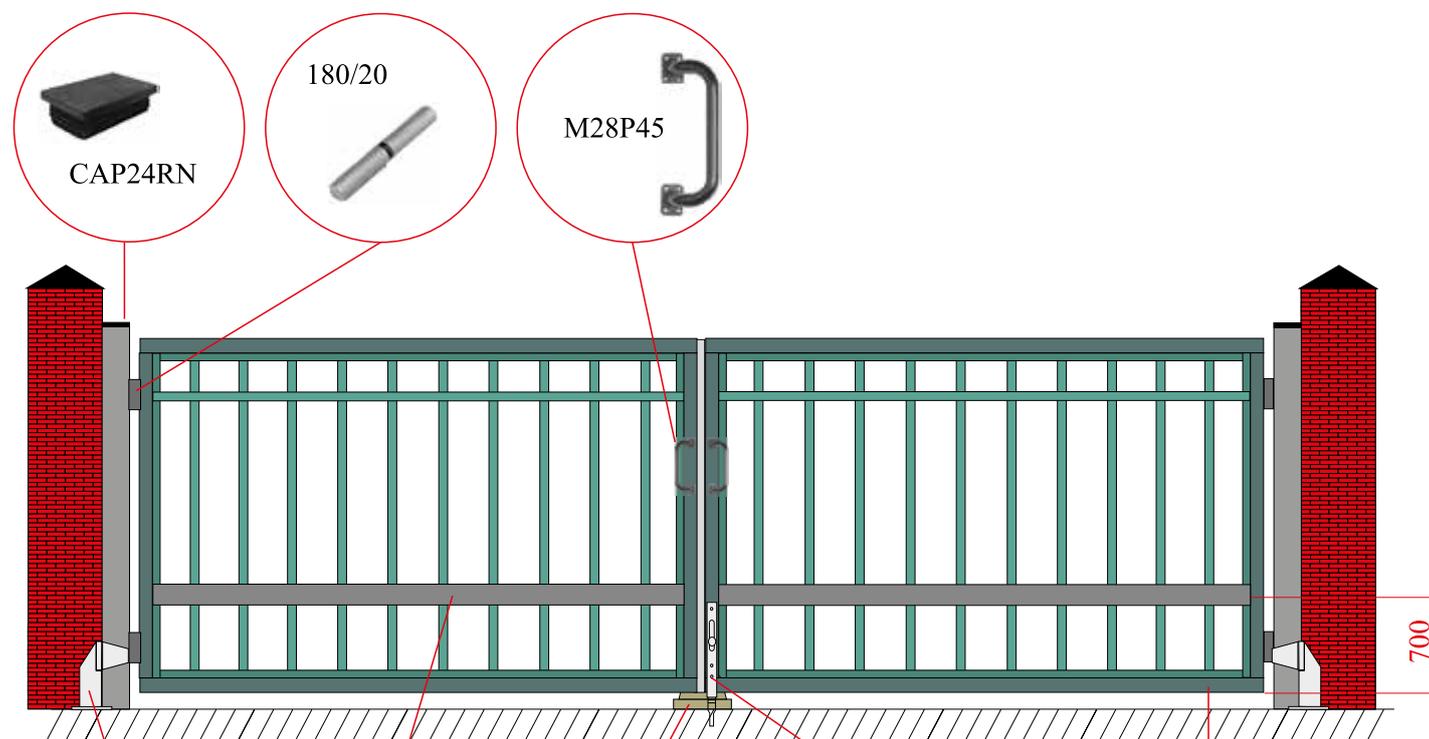


МЕТ-ЭКО

МЕТ



Серия «МЕТ». Варианты комплектации

Артикул	Наименование	Единица измерения	МЕТ ЭКО	МЕТ
TR60x40	труба профильная 60x40 мм для каркаса и боковых стоек	м	+	+
CAP24RN	крышка пластиковая	шт	2	2
TR-AUTO	труба прямоугольная 60x40 для крепления электропривода	шт	2	2
TR30x15	труба прямоугольная 30x15 для вертикального заполнения	м	+	+
180/20	петля черная "капелька"	шт	4	4
P 60x4	полоса для нащельника между створками	м	+	+
M28P45/M20P45	ручка	шт	-	2
F40P R	упор боковой	шт	-	2
F105BG R	упор центральный	шт	-	1
67/AR	завдвижка	шт	-	1
P 40*4	верхняя горизонтальная полоса с 2-х сторон	шт	2	2

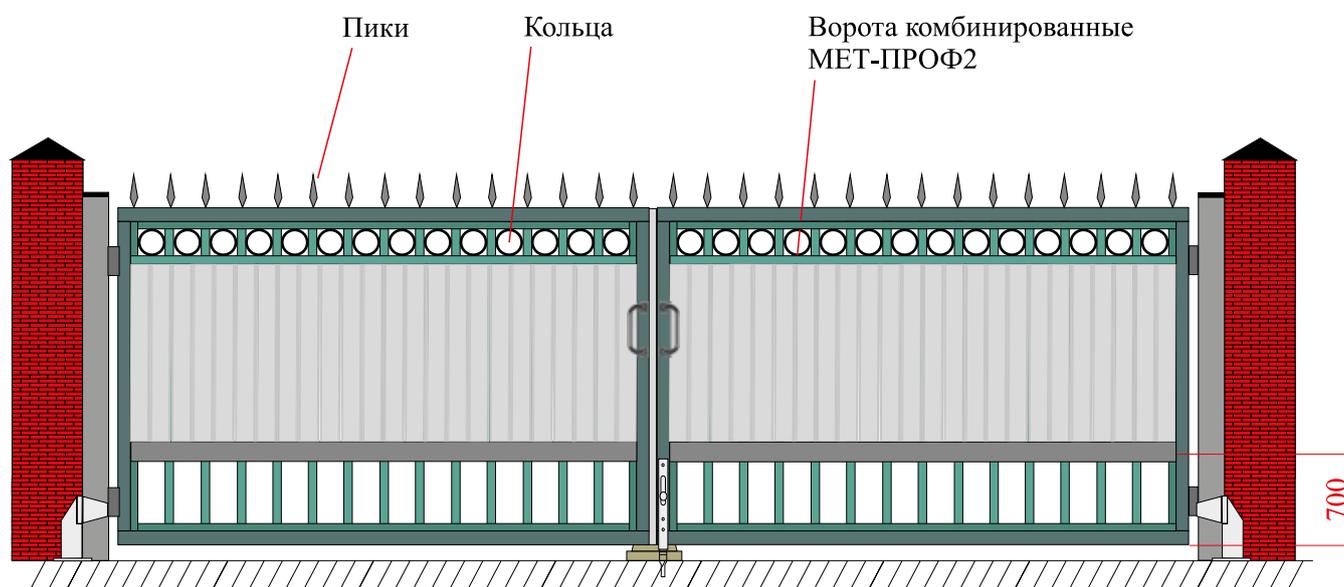


Распашные ворота могут быть изготовлены с декоративными элементами, например с пиками, кольцами, а также выполнены в комбинированном виде из обрешетки и профилированного листа.




Серия «ПРОФ-PANEL»

Серия «ПРОФ-PANEL-ЭКО» / «ПРОФ-PANEL»


Артикул	Наименование	Единица измерения	ПРОФ-PANEL-ЭКО	ПРОФ-PANEL
C40/950	панель ЗАО Стильстрой RAL 8014 с 2-х сторон	м ²	+	+
TR 60x40	труба профильная 60x40 мм для изготовления каркаса ворот	м	+	+
TR 20x10	труба профильная 20x10 мм для изготовления обрамления панелей	м	+	+
CAP24RN /40TQ	крышка пластиковая	шт	2	2
180/20	петля черная , тип «капелька»	шт	4	4
TR-AUTO	труба прямоугольная 60x30 для крепления электропривода	шт	2	2
M28P45/M20P45	ручка	шт	-	2
F40P R	упор боковой	шт	-	2
F105BG R	упор центральный	шт	-	1
67/A R	задвижка	шт	-	1

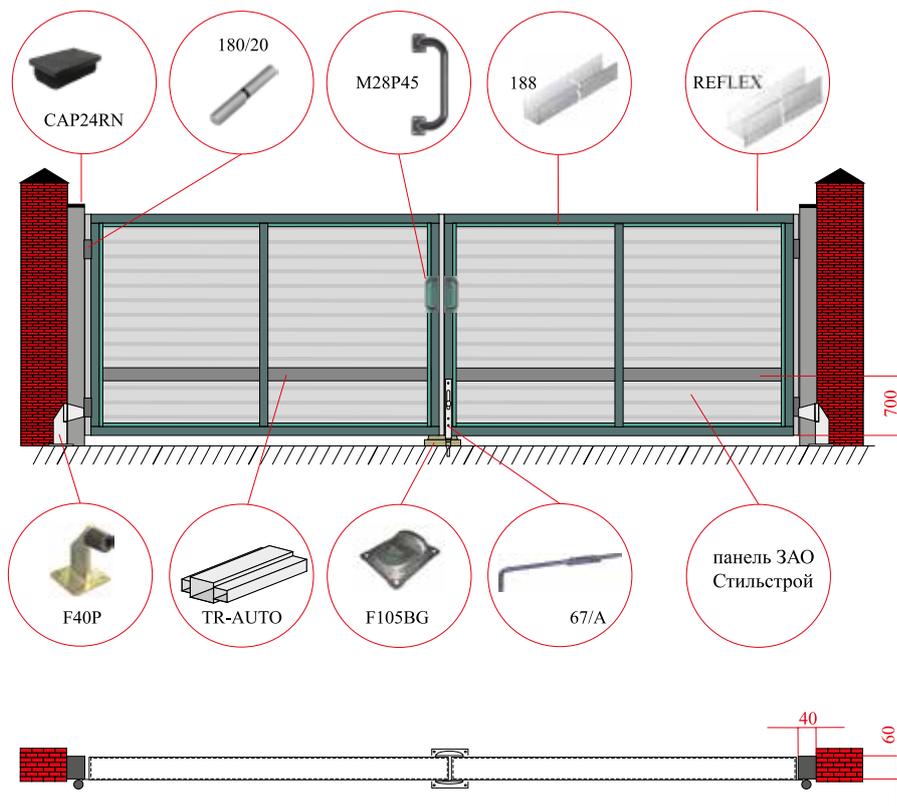


ПРОФ-PANEL-ЭКО

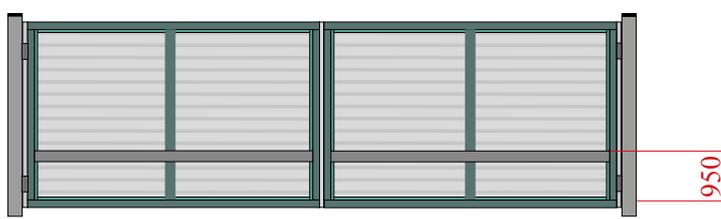

ПРОФ-PANEL


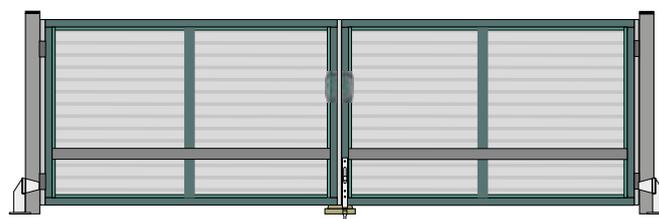


Серия «РЕФЛЕКС». Типовая комплектация

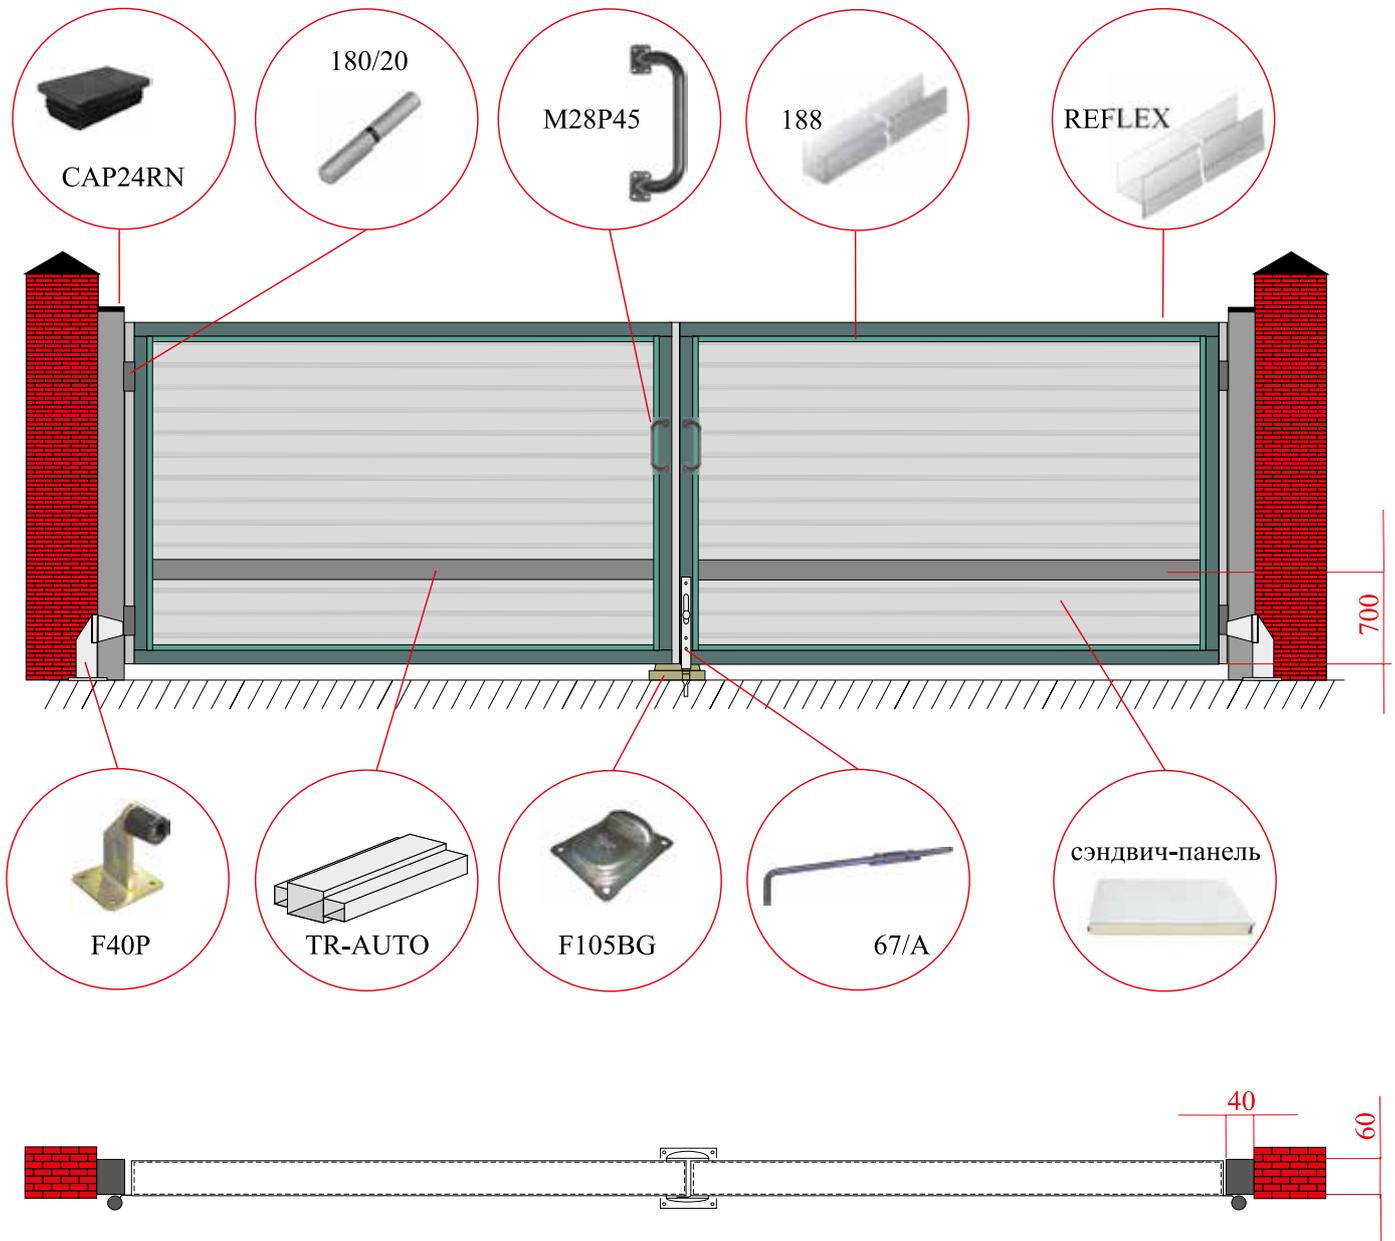

РЕФЛЕКС-ЭКО

РЕФЛЕКС

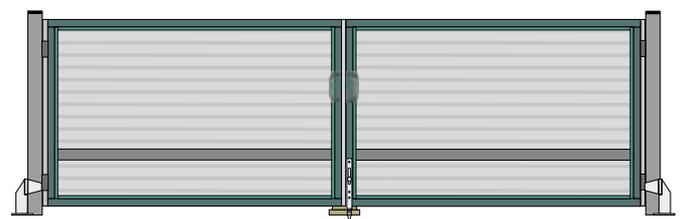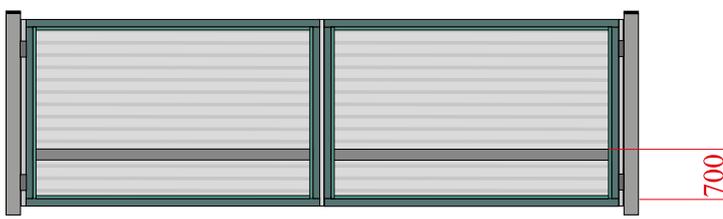



Серия «РЕФЛЕКС». Варианты комплектации

Артикул	Наименование	Единица измерения	РЕФЛЕКС ЭКО	РЕФЛЕКС
TR 60x40 / 40*40	труба профильная для изготовления каркаса и боковых стоек	м	+	+
CAP24RN /40TQ	крышка пластиковая	шт	2	2
REFLEX + 188	профили для крепления панелей	м	+	+
C40/950	панель, полоса-стукко, RAI 8014 с 2-х сторон	м ²	+	+
180/20	петля черная , тип «капелька»	шт	4	4
TR-AUTO	труба прямоугольная 60x30 для крепления электропривода	шт	2	2
M28P45/M20P45	ручка	шт	-	2
F40P R	упор боковой	шт	-	2
F105BG R	упор центральный	шт	-	1
67/A R	задвижка	шт	-	1


- Полотно выполнено из сэндвич-панелей, профиля 188 и профиля REFLEX
- Стандартный цвет полотна коричневый




Серия «АЛЬФА». Типовая комплектация

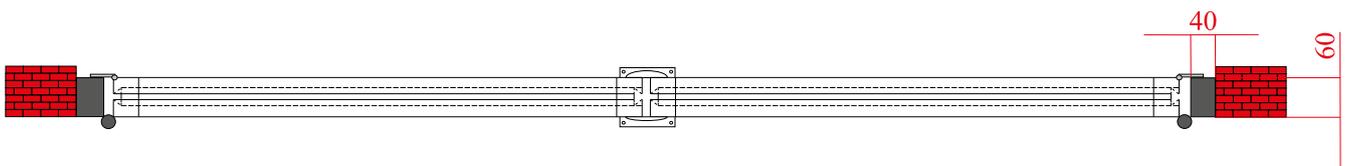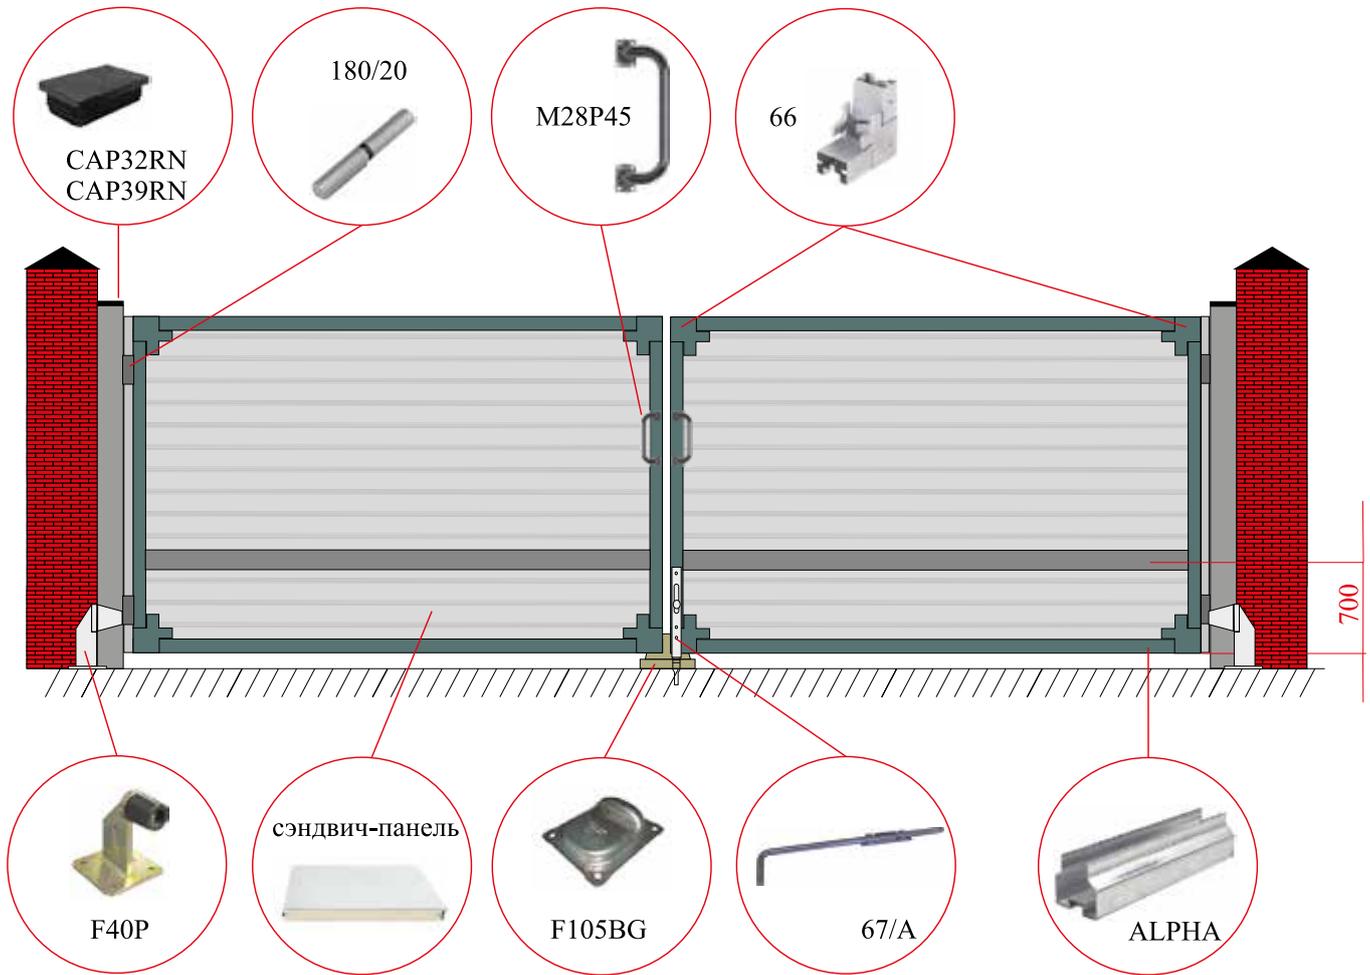


АЛЬФА-ЭКО

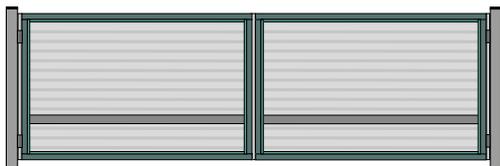

АЛЬФА +

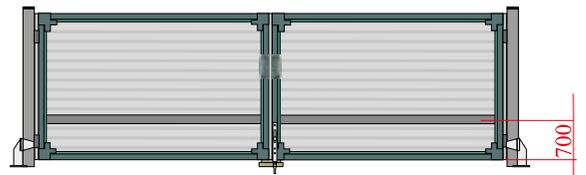

АЛЬФА

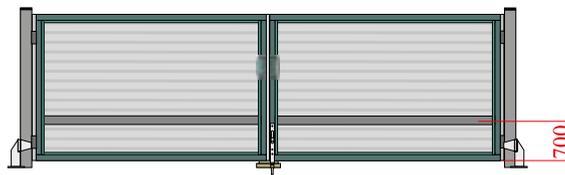


Серия «АЛЬФА». Варианты комплектации

Артикул	Наименование	Единица измерения	АЛЬФА ЭКО	АЛЬФА	АЛЬФА ПЛЮС
TR 80*40 мм	труба профильная для боковых стоек	м	+	+	+
CAP32RN	крышка пластиковая	шт	2	2	2
ALPHA	профиль для каркаса /крепления панелей	м	+	+	+
66	угол для стыковки профилей ALPHA	шт	-	-	8
C40/950	панель, полоса-стукко, RAI 8014 с 2-х сторон	м ²	+	+	+
180/20	петля черная , тип «капелька»	шт	4	4	4
TR-AUTO	труба прямоугольная 60x30 для крепления электропривода	шт	2	2	2
M28P45/M20P45	ручка	шт	-	2	2
F40P R	упор боковой	шт	-	2	2
F105BG R	упор центральный	шт	-	1	1
67/A R	задвижка	шт	-	1	1


- Полотно ворот выполнено из сэндвич-панелей и профиля ALPHA.
- Стандартный цвет полотна коричневый




Серия «РЕФЛЕКС ПРОМ». Типовая комплектация

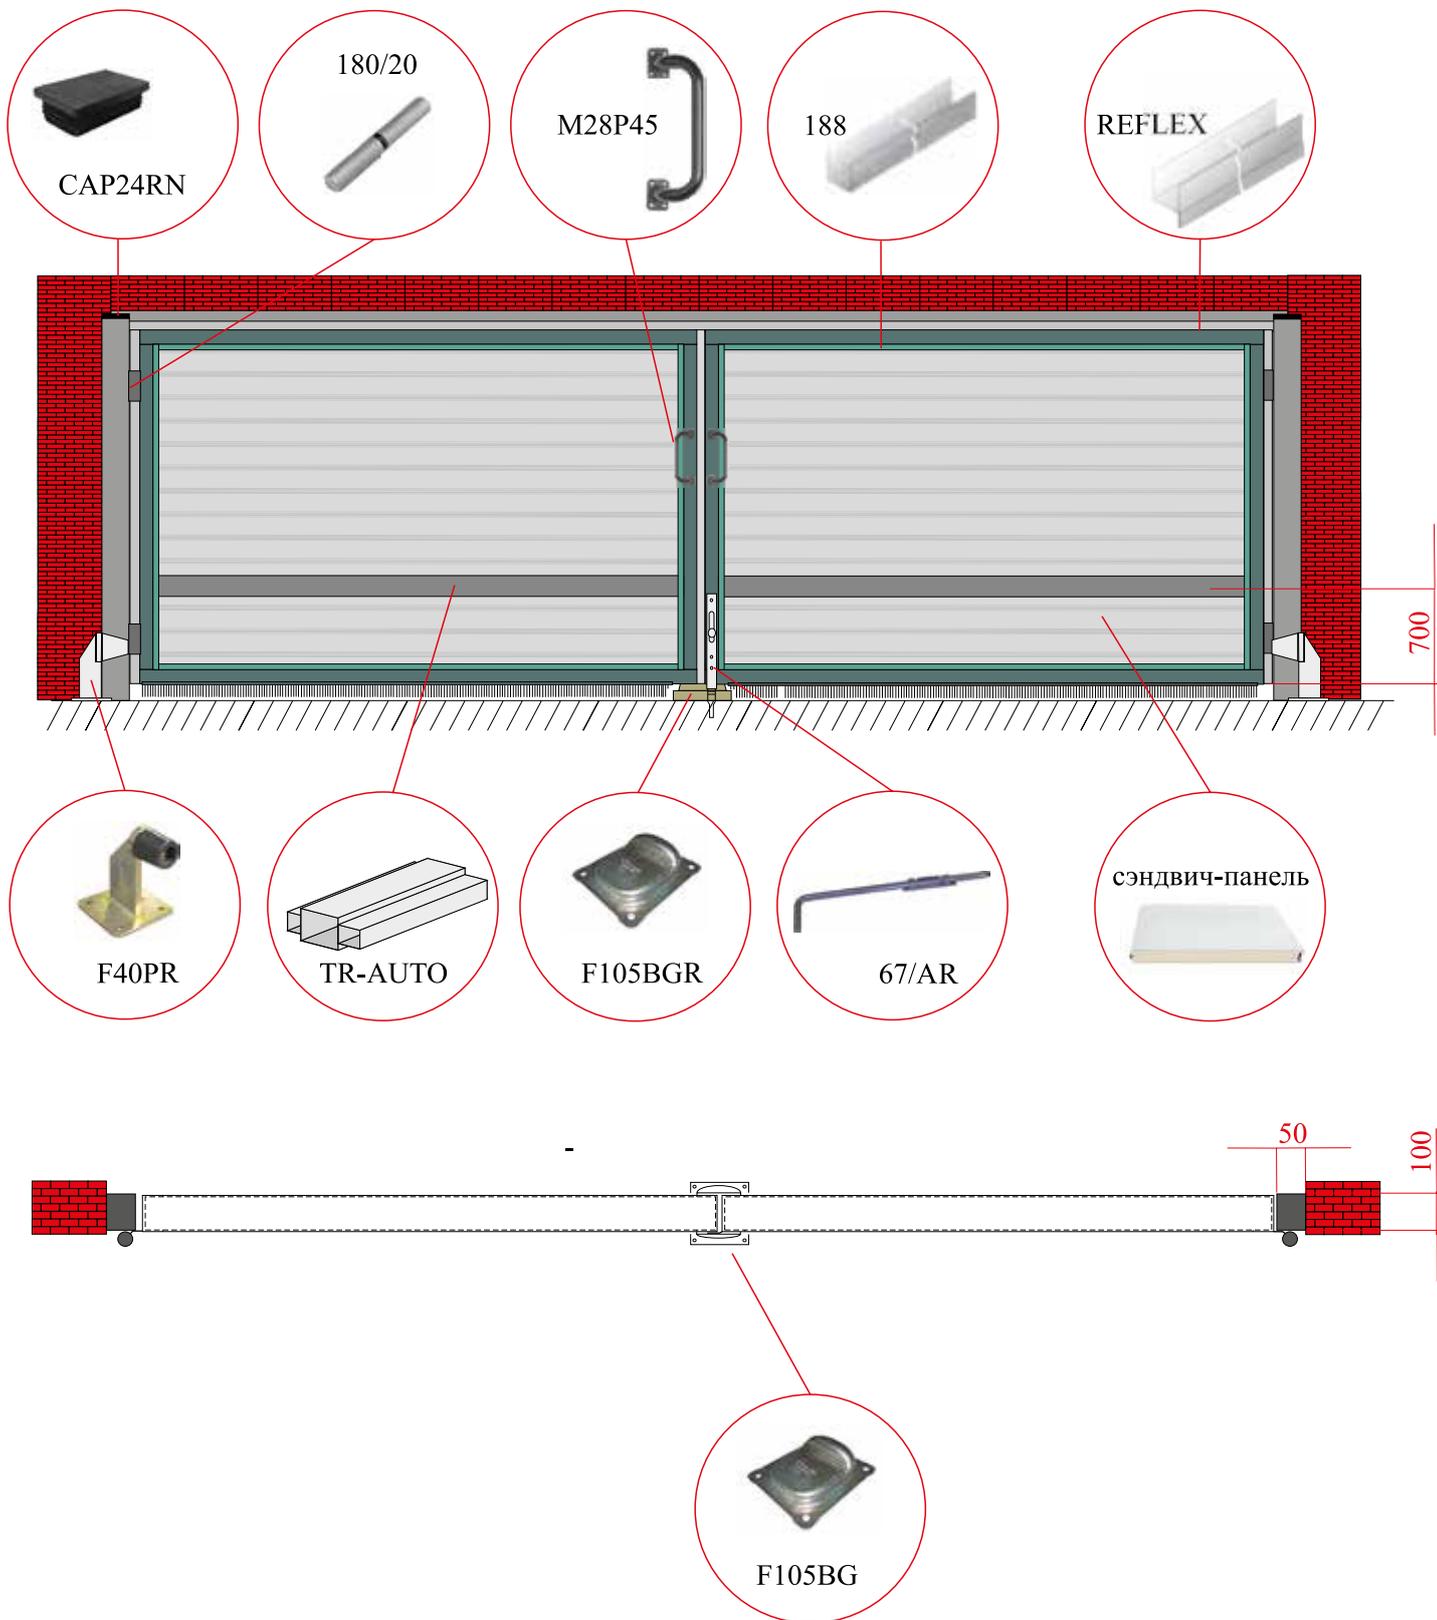

Серия «АЛЬФА ПРОМ». Типовая комплектация

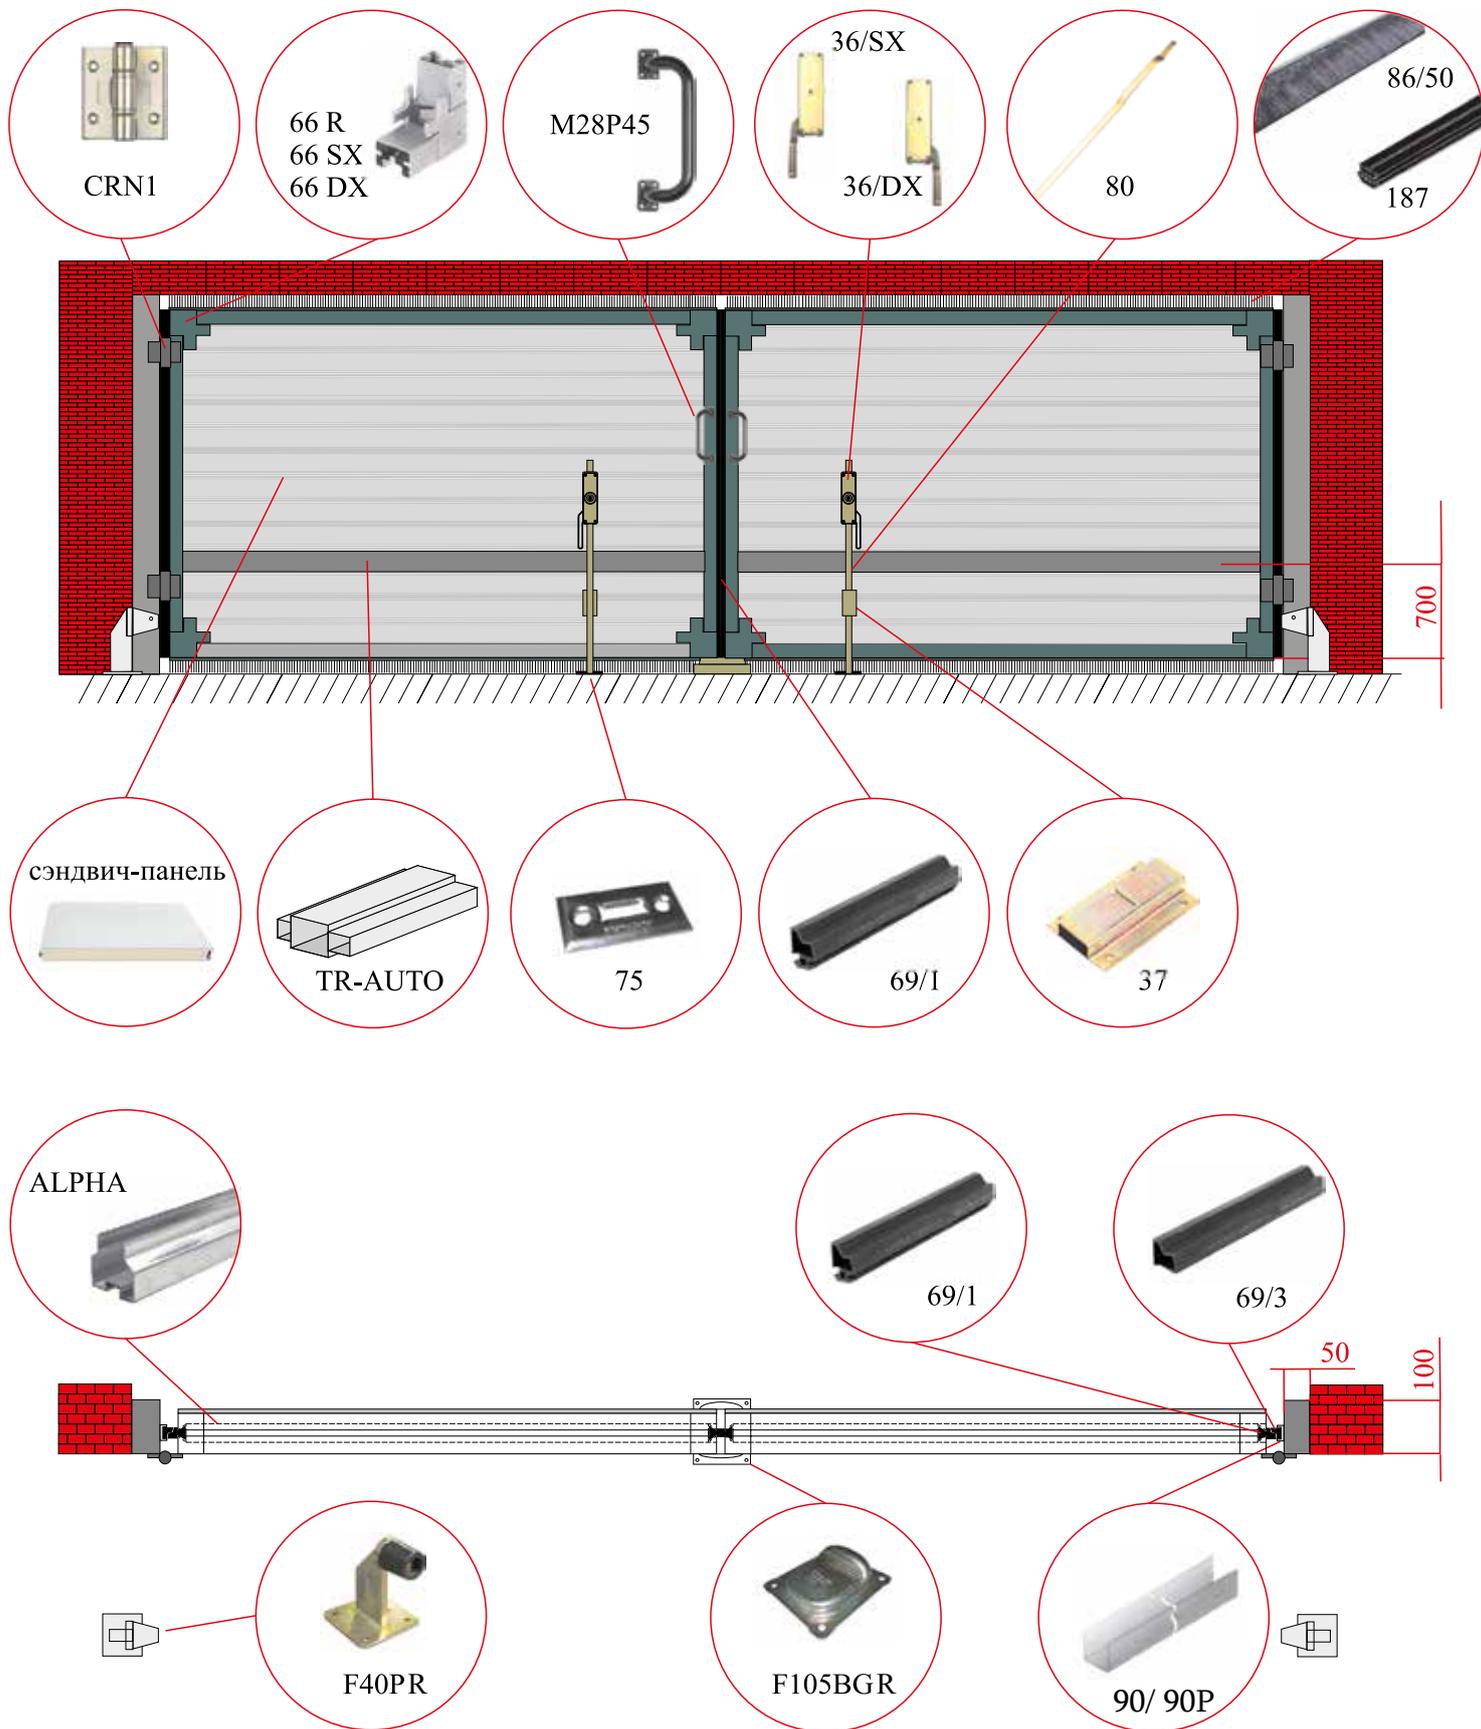

Требования к проему

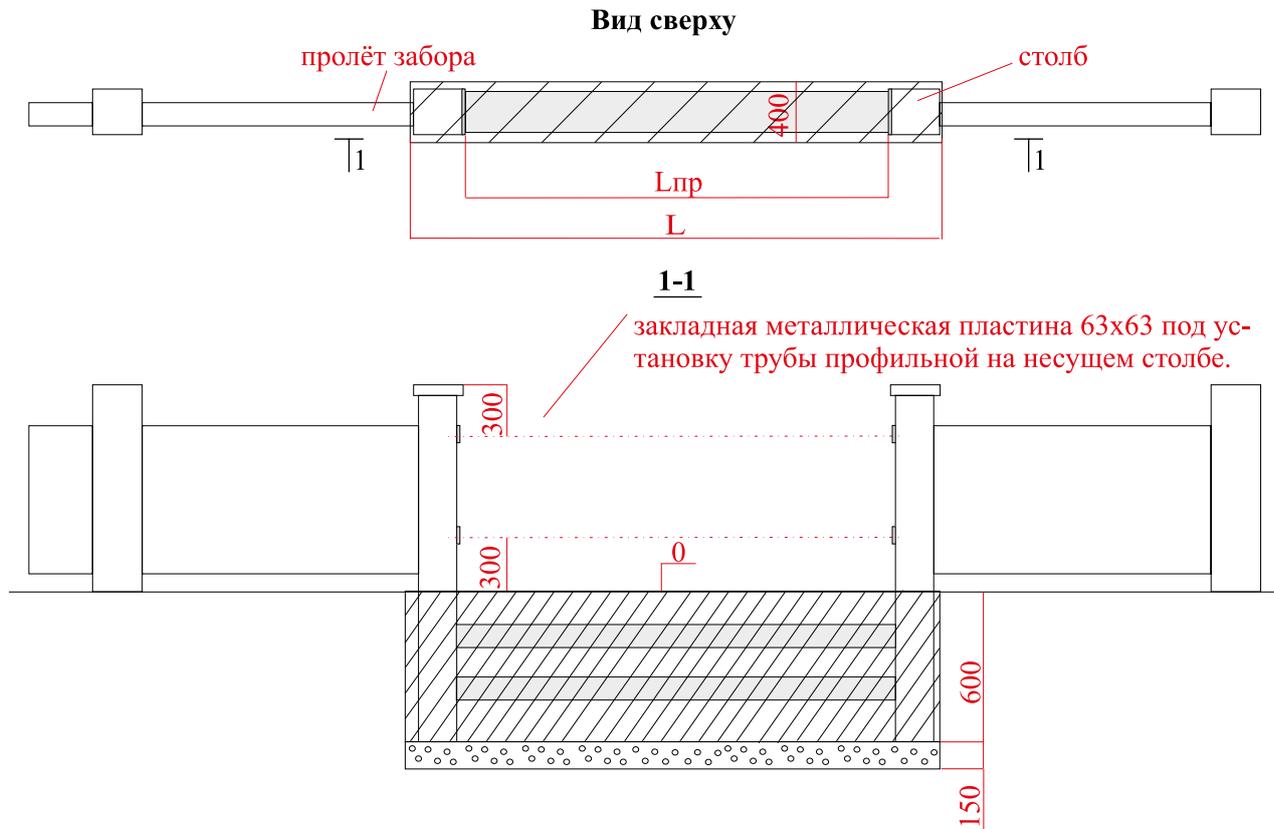

Условные обозначения

-  Песок
-  Бетон
-  Закладная из швеллера не менее 200 мм

Lпр - ширина проезда

L - ширина фундамента

